

SELF-HOSTING

Verbinden Sie Clients mit Ihrer Instanz

Ansicht im Hilfezentrum:

<https://bitwarden.com/help/change-client-environment/>

Verbinden Sie Clients mit Ihrer Instanz

Standardmäßig verbinden sich Bitwarden-Clients mit Bitwarden-gehosteten Servern, aber jede Client-Anwendung kann so konfiguriert werden, dass sie sich stattdessen mit Ihrer selbst gehosteten Bitwarden-Instanz verbindet.


Note

Wenn Sie versuchen, eine Verbindung zu einem von Bitwarden gehosteten Server herzustellen, Ihr Client jedoch versucht, eine Verbindung zu einer selbst gehosteten Instanz herzustellen, wählen Sie **bitwarden.com** oder **bitwarden.eu** aus dem **Anmelden bei** Menü.

⇒ Browser-Erweiterung

Um eine Browser-Erweiterung mit Ihrem selbst gehosteten Server zu verbinden:

1. Auf dem Bildschirm für Zugangsdaten oder Registrierung, wählen Sie im Dropdown-Menü **Anmelden auf** und wählen Sie die Option **Selbst gehostet**.

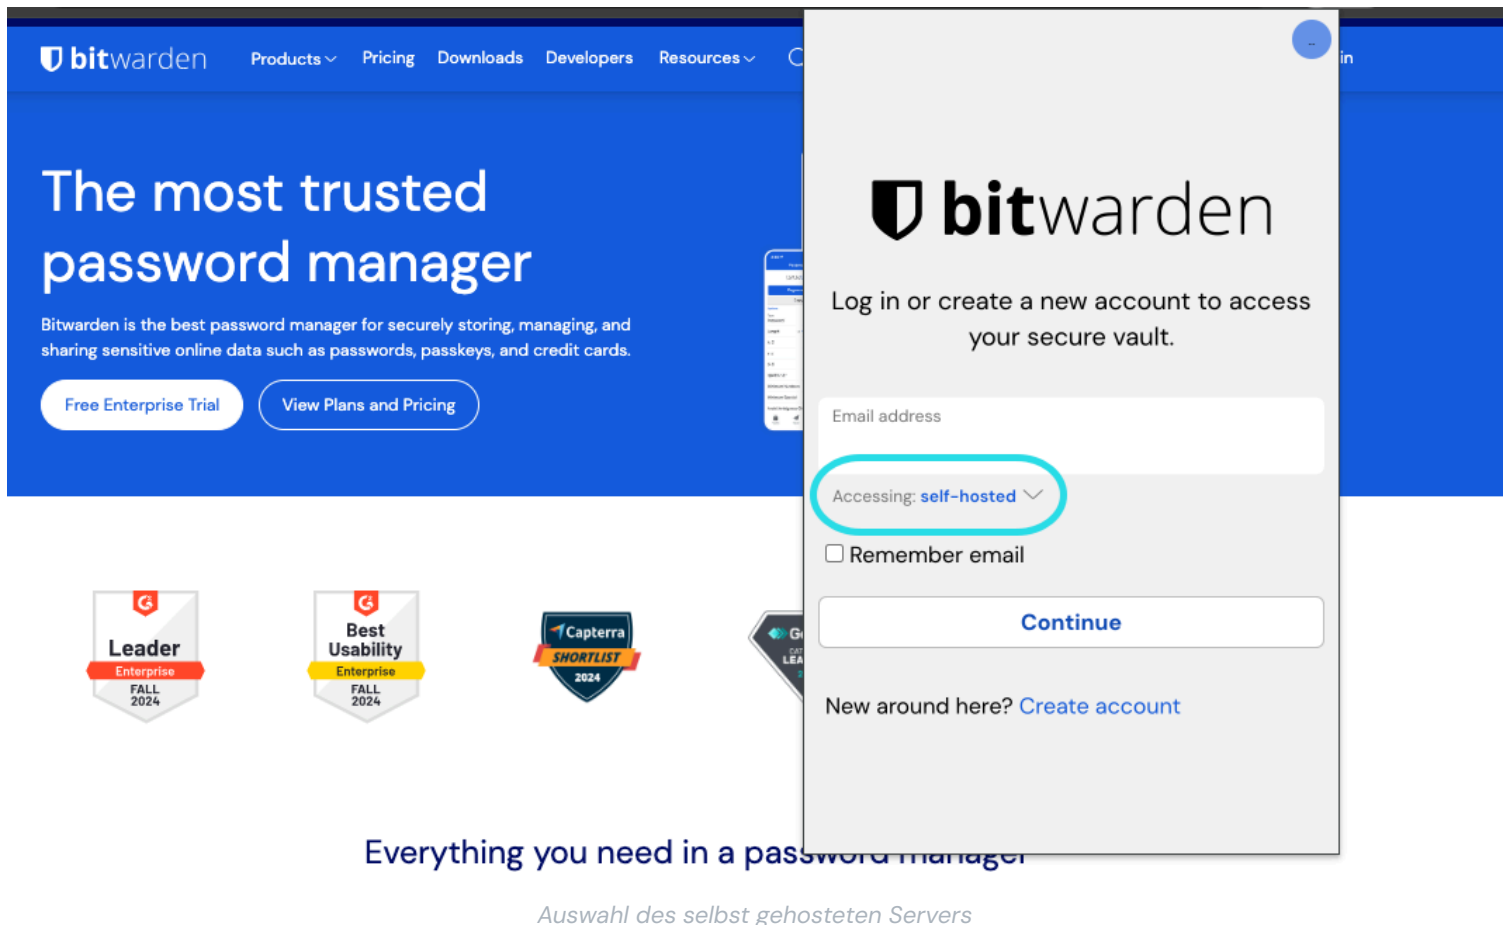

2. Im Feld **Server-URL** geben Sie den Domain-Namen für Ihren Server mit **https://** ein (zum Beispiel, **https://my.bitwarden.domain.com**).

3. Wählen Sie **Speichern**.


 **Tip**

Benutzer mit einzigartigen Setups können die URL jedes Dienstes unabhängig im Abschnitt **Benutzerdefinierte Umgebung** angeben.

⇒ Mobile App

Um eine mobile App mit Ihrem selbst gehosteten Server zu verbinden:

1. Auf dem Bildschirm für Zugangsdaten oder Registrierung, wählen Sie im Dropdown-Menü **Anmelden auf** und wählen Sie die Option **Selbst gehostet**.

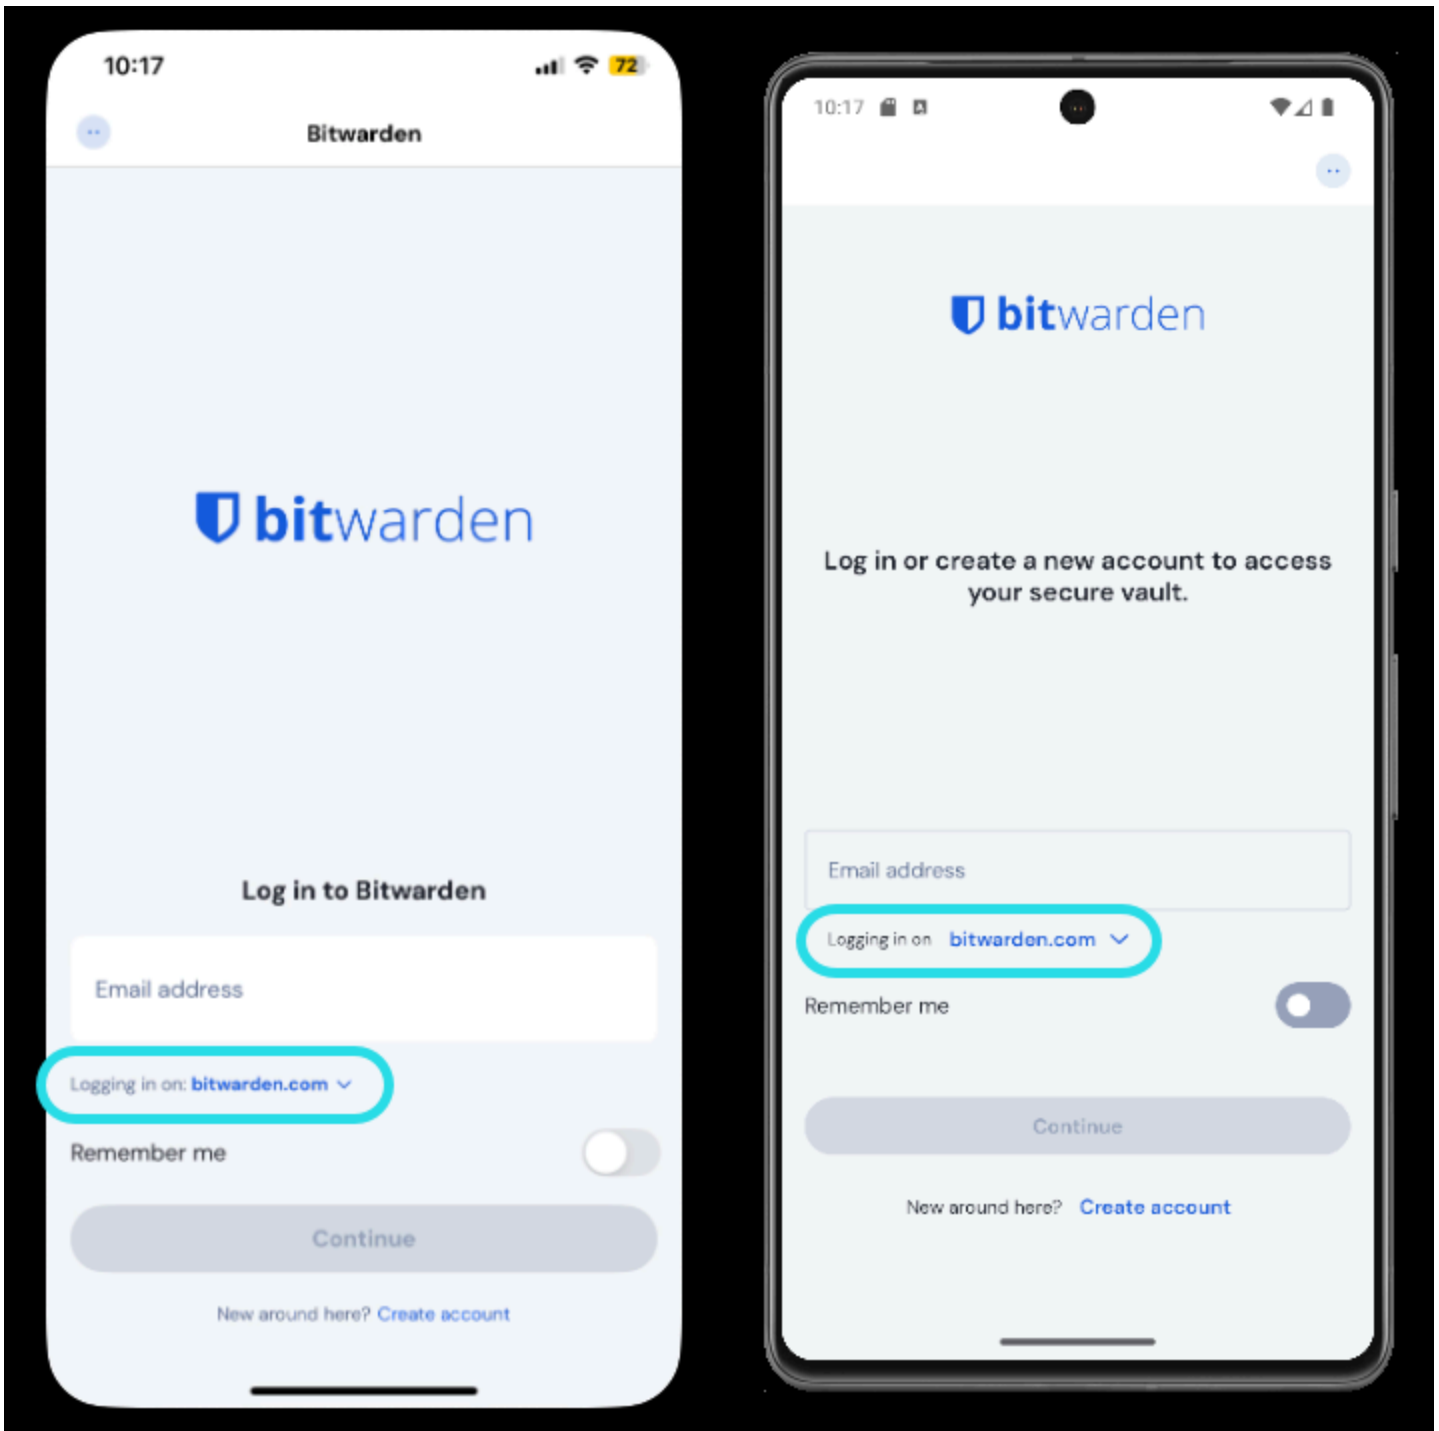

Serverauswahl mobil

2. Im Feld **Server-URL** geben Sie den Domain-Namen für Ihren Server mit <https://> ein (zum Beispiel, <https://my.bitwarden.domain.com>).

3. Wählen Sie **Speichern**.


💡 Tip

Benutzer mit einzigartigen Setups können die URL jedes Dienstes unabhängig im Abschnitt **Benutzerdefinierte Umgebung** angeben.

⇒Desktop-Anwendung

Jedes Konto, das bei Ihrer Desktop-App angemeldet ist, kann mit einem anderen Server verbunden werden. Um ein Konto mit Ihrem selbst gehosteten Server zu verbinden:

1. Auf dem Bildschirm für Zugangsdaten oder Registrierung, wählen Sie im Dropdown-Menü **Anmelden auf** und wählen Sie die Option **Selbst gehostet**.

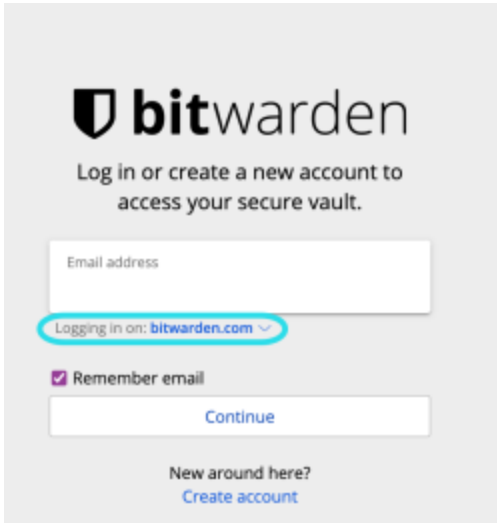

Serverauswahl Desktop

2. Im Feld **Server-URL** geben Sie den Domain-Namen für Ihren Server mit **https://** ein (zum Beispiel, **https://my.bitwarden.domain.com**).
3. Wählen Sie **Speichern**.

💡 Tip

Benutzer mit einzigartigen Setups können die URL jedes Dienstes unabhängig im Abschnitt **Benutzerdefinierte Umgebung** angeben.

⇒Kommandozeile

Um die CLI mit Ihrem selbst gehosteten Server zu verbinden:

1. Melden Sie sich mit dem Befehl **bw logout** ab.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die CLI mit Ihrem selbst gehosteten Server zu verbinden:

Bash

```
bw config server https://your.bw.domain.com
```

Benutzer mit einzigartigen Setups können die URL jedes Dienstes unabhängig mit den folgenden Befehlen festlegen:

Bash

```
bw config server --web-vault <url>  
bw config server --api <url>  
bw config server --identity <url>  
bw config server --icons <url>  
bw config server --notifications <url>  
bw config server --events <url>  
bw config server --key-connector <url>
```