

SELF-HOSTING

Conecta a tus clientes a tu instancia

Ver en el centro de ayuda:

<https://bitwarden.com/help/change-client-environment/>

Conecta a tus clientes a tu instancia

Por defecto, los clientes de Bitwarden se conectarán a los servidores alojados por Bitwarden, pero cualquier aplicación cliente puede ser configurada para conectarse a su instancia de Bitwarden autoalojada en su lugar.


Note

Si está intentando conectarse a un servidor alojado por Bitwarden, pero su cliente está intentando conectarse a una instancia autoalojada, seleccione **bitwarden.com** o **bitwarden.eu** del menú **Iniciar sesión en**.

⇒ Extensión del navegador

Para conectar una extensión de navegador a tu servidor autoalojado:

1. En la pantalla de inicio de sesión o registro, selecciona el menú desplegable **Iniciar sesión en** y elige la opción **Autoalojado**.

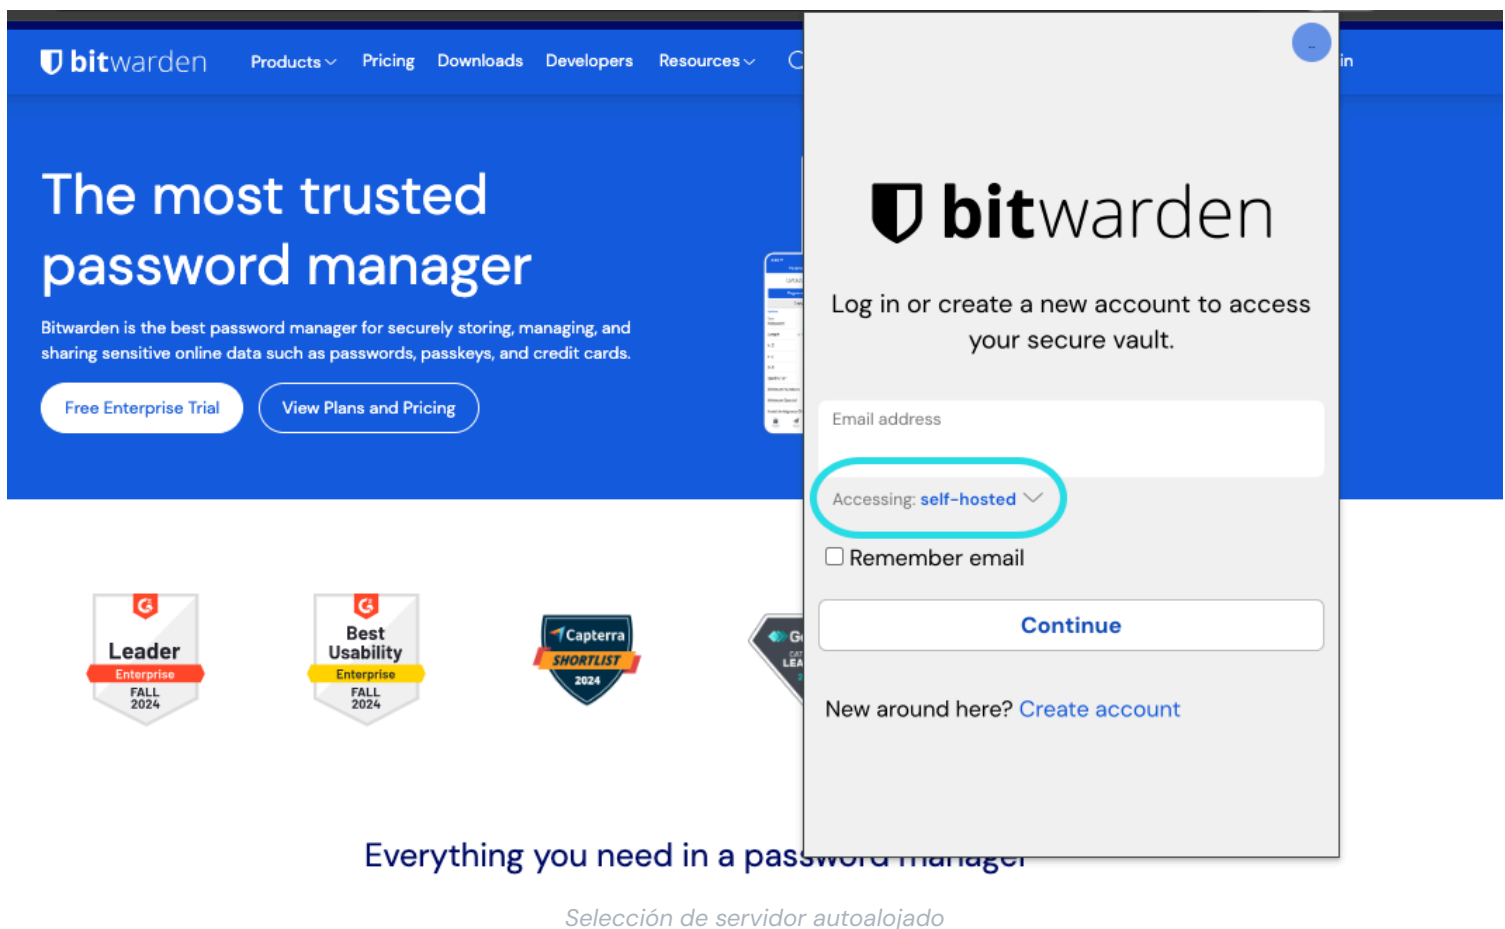

Selección de servidor autoalojado

2. En el campo **URL del servidor**, ingrese el nombre de dominio para su servidor con **https://** (por ejemplo, **https://my.bitwarden.domain.com**).

3. Seleccione **Guardar**.


 **Tip**

Los usuarios con configuraciones únicas pueden especificar la URL de cada servicio de forma independiente en la sección **Entorno Personalizado**.

⇒ **Aplicación móvil**

Para conectar una aplicación móvil a tu servidor autoalojado:

1. En la pantalla de inicio de sesión o registro, selecciona el menú desplegable **Iniciar sesión en** y elige la opción **Autoalojado**.

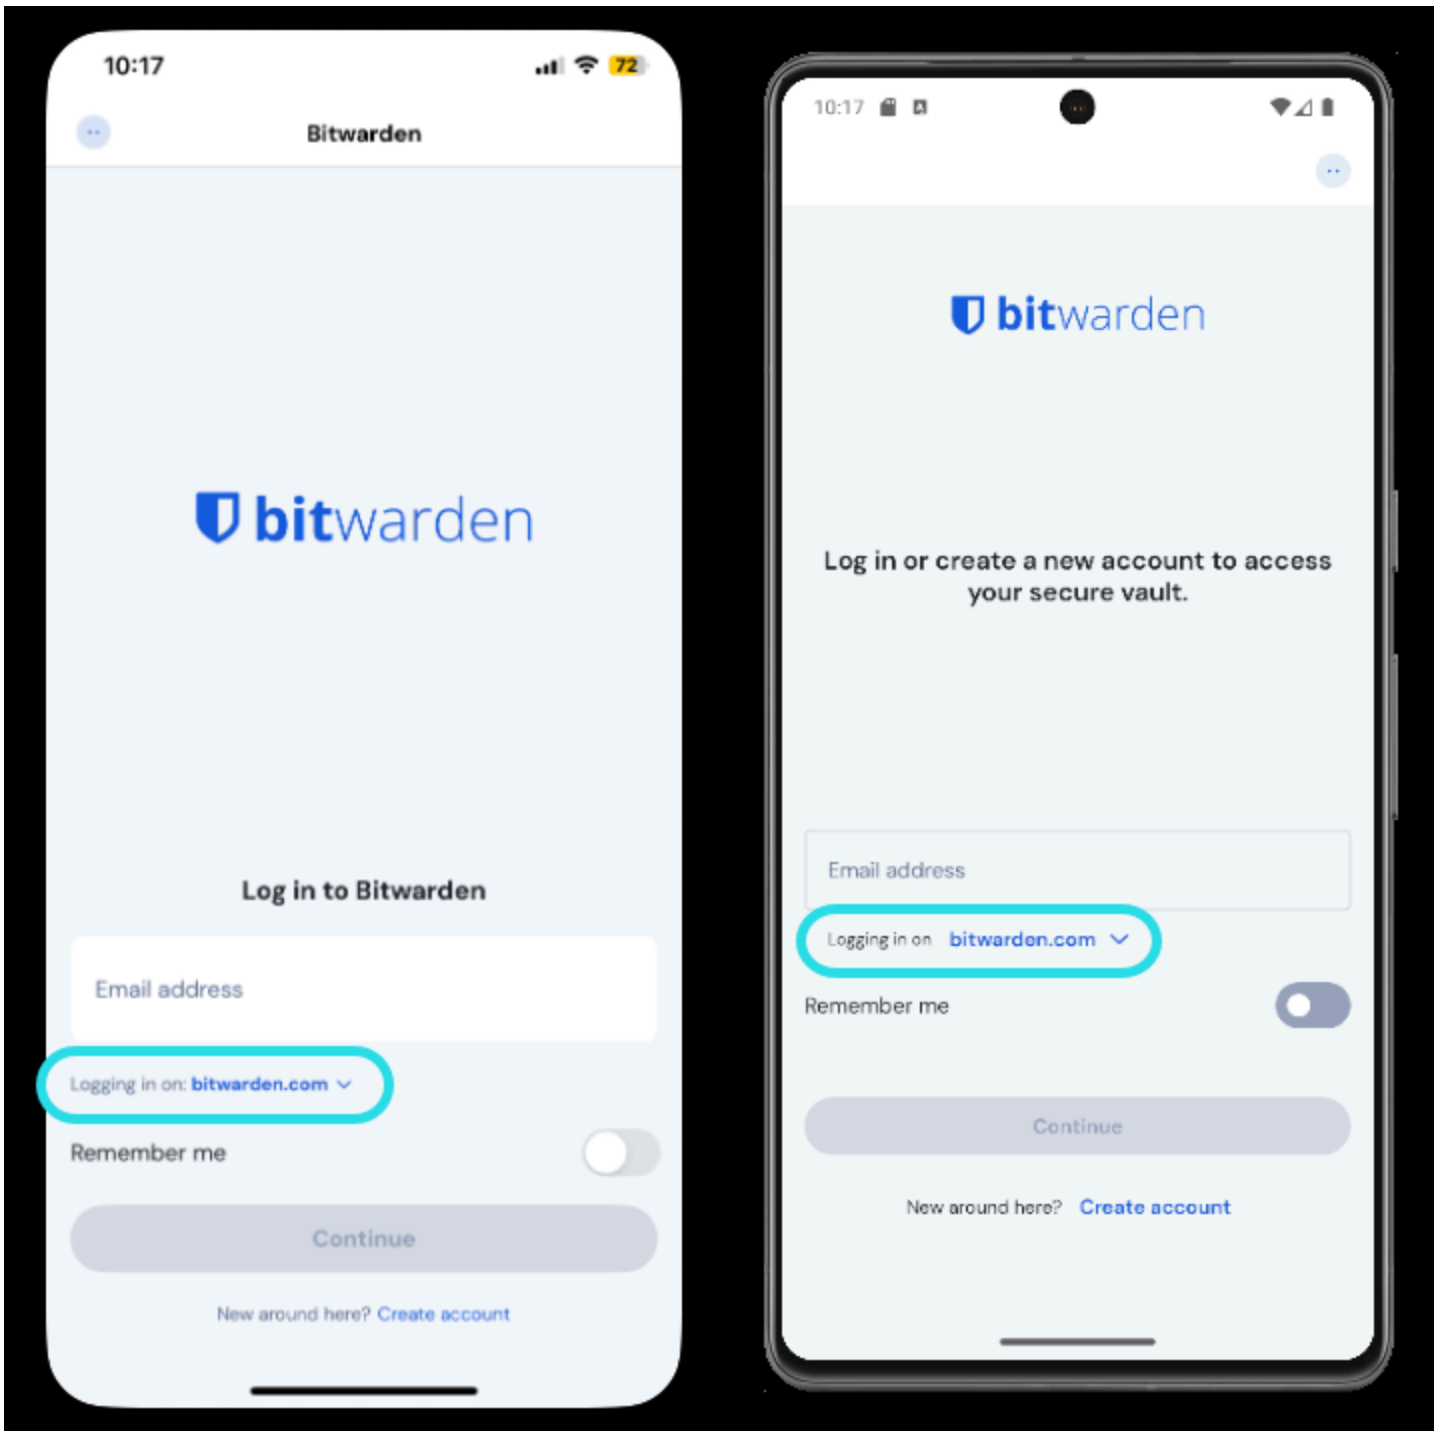

Selección de servidor móvil

2. En el campo **URL del servidor**, ingrese el nombre de dominio para su servidor con **https://** (por ejemplo, **https://my.bitwarden.domain.com**).

3. Seleccione **Guardar**.


💡 Tip

Los usuarios con configuraciones únicas pueden especificar la URL de cada servicio de forma independiente en la sección **Entorno Personalizado**.

⇒ Aplicación de escritorio

Cada cuenta que haya iniciado sesión en su aplicación de escritorio se puede conectar a un servidor diferente. Para conectar una cuenta a tu servidor autoalojado:

1. En la pantalla de inicio de sesión o registro, selecciona el menú desplegable **Iniciar sesión en** y elige la opción **Autoalojado**.

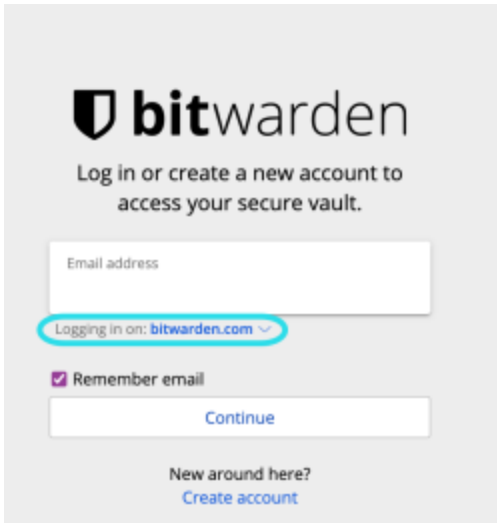

Selección de servidor de escritorio

2. En el campo **URL del servidor**, ingrese el nombre de dominio para su servidor con **https://** (por ejemplo, **https://my.bitwarden.domain.com**).
3. Seleccione **Guardar**.

💡 Tip

Los usuarios con configuraciones únicas pueden especificar la URL de cada servicio de forma independiente en la sección **Entorno Personalizado**.

⇒ CLI

Para conectar la ILC a tu servidor autoalojado:

1. Cierre sesión usando el comando **bw logout**.
2. Utilice el siguiente comando para conectar la ILC a su servidor autoalojado:

```
Bash
```

```
bw config server https://your.bw.domain.com
```

Los usuarios con configuraciones únicas pueden especificar la URL de cada servicio de forma independiente utilizando los siguientes comandos:

Bash

```
bw config server --web-vault <url>
bw config server --api <url>
bw config server --identity <url>
bw config server --icons <url>
bw config server --notifications <url>
bw config server --events <url>
bw config server --key-connector <url>
```