

PASSWORD MANAGER > VAULT BASICS

Campos personalizados

Ver en el centro de ayuda:
<https://bitwarden.com/help/custom-fields/>

Campos personalizados

Los campos personalizados, disponibles para cualquier [tipo de elemento de almacén](#), permiten almacenar campos de datos adicionales bien estructurados para un elemento de almacén. Los campos personalizados se guardan como pares **Nombre:Valor**, y pueden ser de cuatro tipos:

- **Texto:** El valor del campo almacena una entrada de forma libre (texto, números y más).
- **Oculto:** El valor del campo almacena la entrada de forma libre que está oculta a la vista (especialmente útil para organizaciones que utilizan el [control de acceso Ocultar contraseña](#)).
- **Booleano:** El valor del campo almacena un valor booleano (verdadero/falso).
- **Vinculado:** El valor del campo está vinculado al nombre de usuario o contraseña del elemento. Con el [nombre de campo adecuado](#), los campos personalizados vinculados pueden utilizarse para resolver problemas en los que la extensión del navegador no puede rellenar automáticamente los nombres de usuario y las contraseñas de un sitio concreto ([más información](#)).



Tip


Campos personalizados para las claves

Además de las entradas habituales de los servicios web, como PIN y preguntas de seguridad, se pueden utilizar campos personalizados para almacenar valores de hasta 5.000 caracteres de longitud, por ejemplo claves SSH RSA de 4096 bits.

Los límites de caracteres para los valores de los campos personalizados se imponen en el **recuento de caracteres posterior al cifrado**. Por ejemplo, una clave SSH privada RSA-4096 de 3383 caracteres crecería hasta unos 4400 caracteres cuando esté cifrada y almacenada en tu bóveda.

Creación de campos personalizados


Los campos personalizados se pueden añadir a un elemento de almacén desde cualquier cliente de Bitwarden utilizando la sección **Campos personalizados** del panel **Editar elemento**:

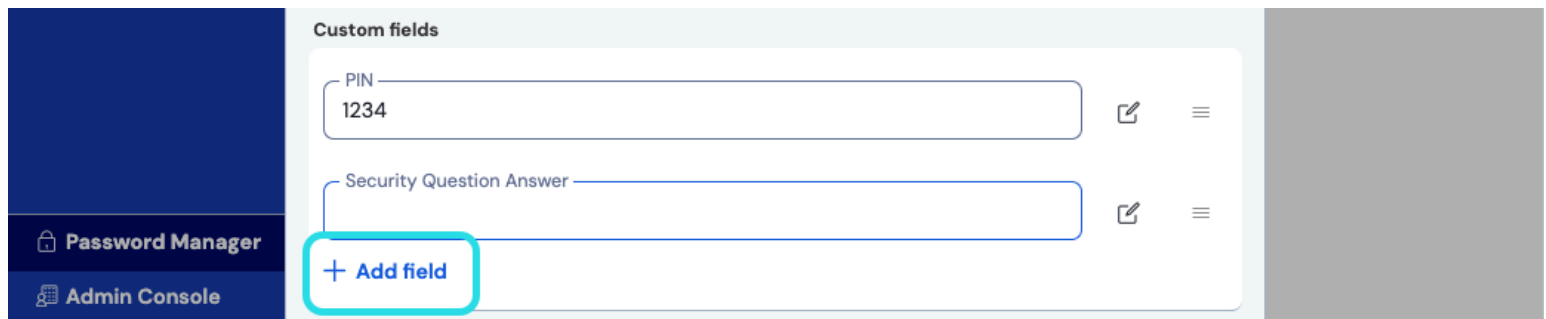

Campos personalizados en Web Vault

Nombres de campo personalizados

Es importante que el **nombre** especificado sea correcto para [rellenar automáticamente un campo personalizado](#). Utilizando la extensión del navegador Bitwarden, puede obtener rápidamente el nombre de campo correcto utilizando la opción **Copiar nombre de campo personalizado** del menú contextual (en la mayoría de los casos, haciendo clic con el botón derecho en el elemento del formulario):

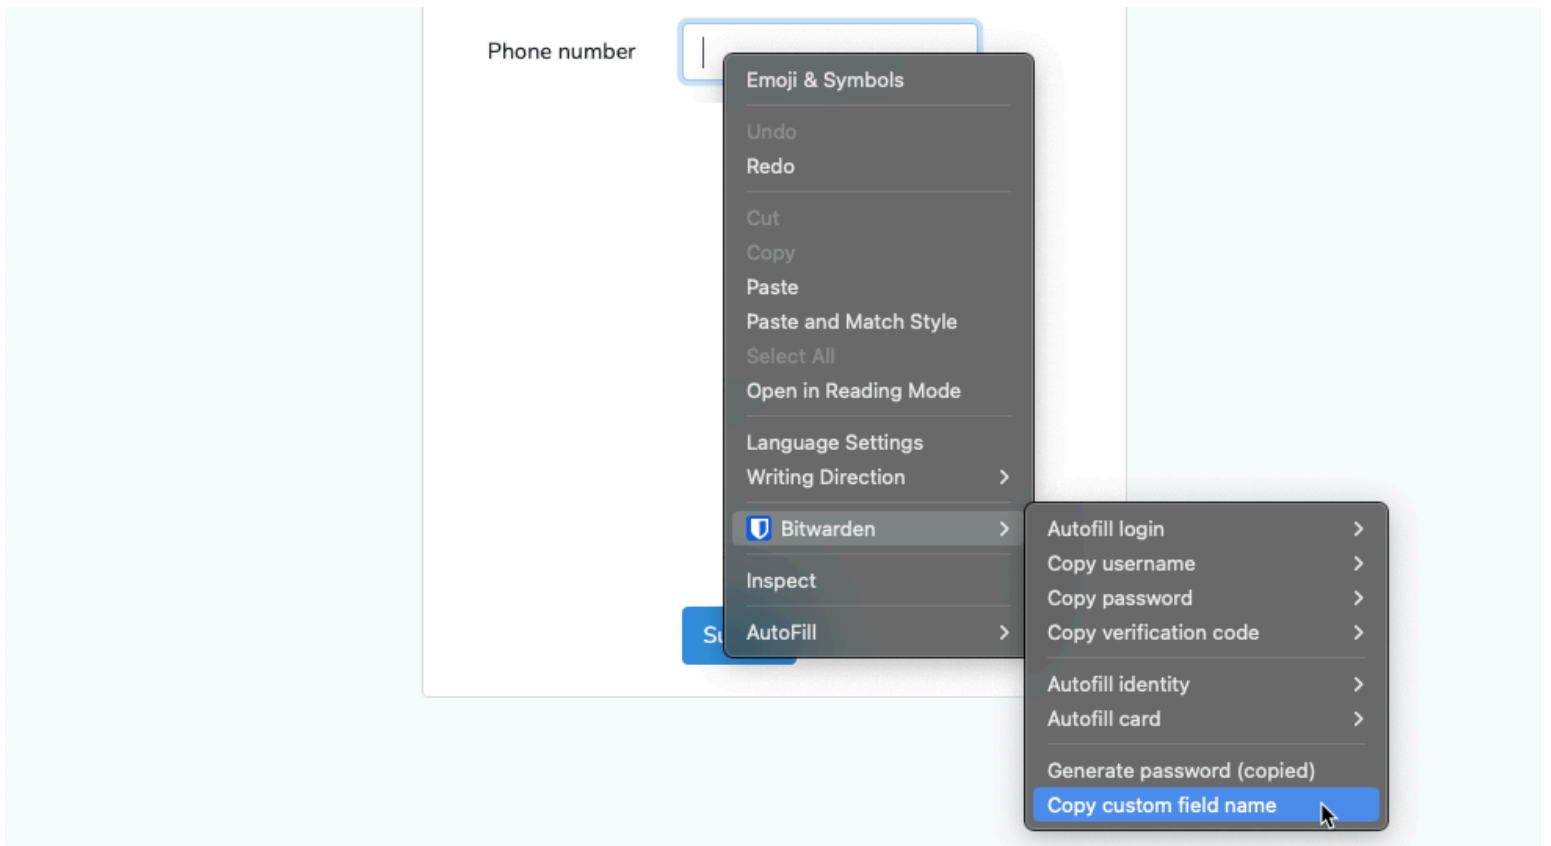


Copiar nombre de campo personalizado

Al seleccionar esta opción del menú contextual se copiará el **id**, el **nombre**, la **etiqueta aria** o el **valor del marcador de posición** del elemento del formulario (en ese orden de preferencia).

Una vez que haya guardado un campo personalizado, puede [autorellenarlo desde la extensión del navegador](#).


Buscar nombres de campos personalizados manualmente

Si no utiliza la extensión del navegador, la mejor forma de encontrar un nombre de campo es utilizar las herramientas de desarrollo de su navegador web, como en el siguiente ejemplo:

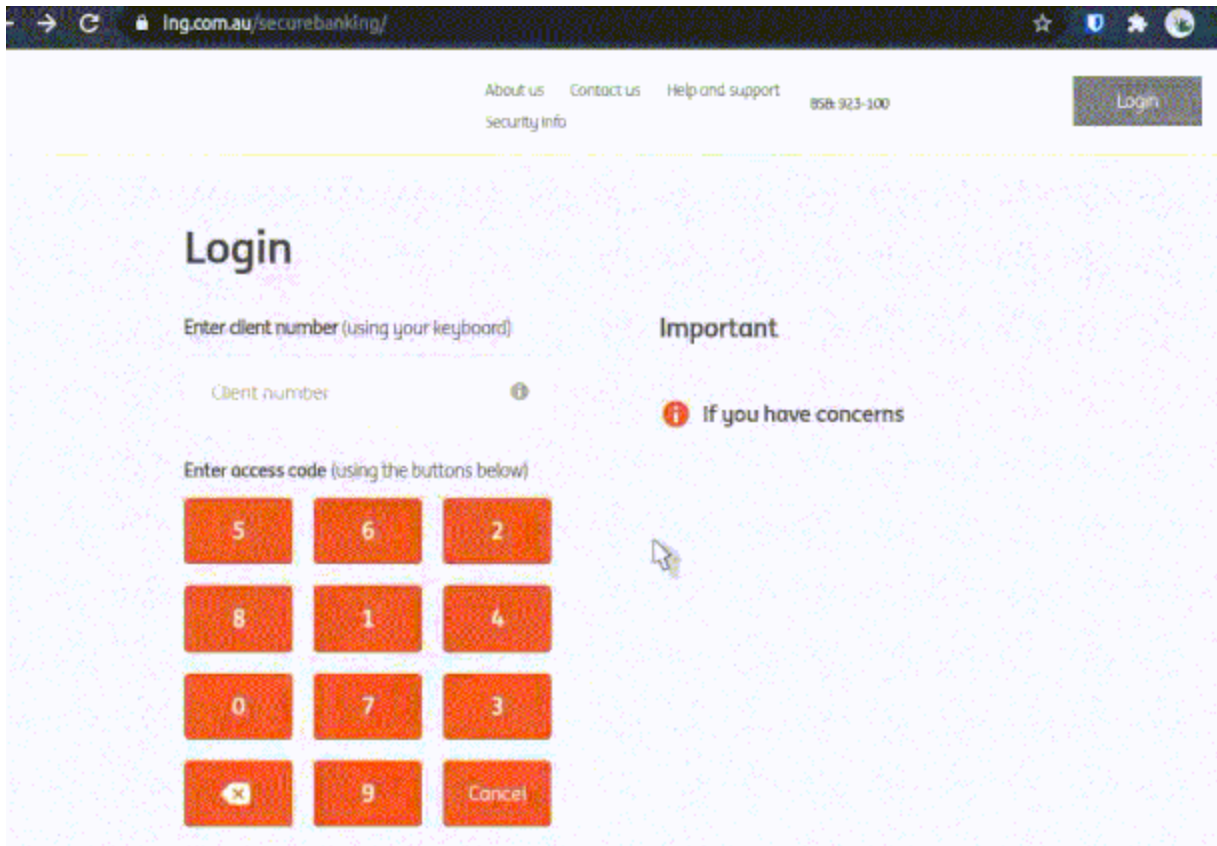

Campos personalizados — Cómo añadir campos personalizados

1. En la página web que coincida con el URI del elemento de inicio de sesión, haga clic con el botón derecho del ratón en el campo que desee rellenar automáticamente y seleccione **Inspeccionar**. El elemento HTML se abrirá y aparecerá resaltado en la consola de desarrollador.
2. Busque y copie el **id** del elemento (find `id="xxx"`, donde `xxx` es el valor del **id** del elemento).
3. En la sección **Campos personalizados** del elemento del almacén correspondiente, elija el tipo de campo adecuado y seleccione el botón **+ Nuevo campo personalizado**:

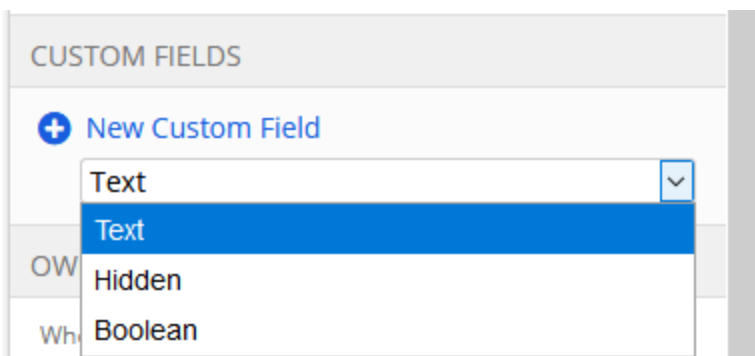

Seleccione el tipo de campo personalizado

4. Pegue el **id** del elemento copiado en el campo **Nombre**.
5. Especifique la información que desea autocompletar (en el ejemplo anterior, un PIN) en el campo **Valor**.



Ejemplo de campo personalizado

6. Guarda el elemento del almacén.

Una vez que haya guardado un campo personalizado, puede [autorellenarlo desde la extensión del navegador](#).

Más información sobre nombres de campos personalizados

Orden de preferencia

Si nombra un campo personalizado manualmente, debe utilizar uno de los siguientes atributos/valores de elementos de formulario HTML **por orden de preferencia**:

1. Atributo **id** del elemento de formulario HTML.
2. Atributo **name** del elemento de formulario HTML.
3. Atributo **aria-label** del elemento de formulario HTML.
4. Atributo **marcador de posición** del elemento de formulario HTML.

A juego

La coincidencia de nombres de campo es una comparación **exacta** e **insensible a mayúsculas y minúsculas**. Por ejemplo, si su campo personalizado tiene el nombre **PIN**:

- **Se ofrece autocompletado** para **pin, PiN, PIN**, etc.
- **El autocompletado no se ofrece** para **pin2** o **mypin**

Prefijación

Hay dos casos en los que se puede ejercer un mayor control sobre la **concordancia** mediante el uso de prefijos:

- **csv**: Prefijar el nombre de su campo personalizado con **csv=** le permite especificar varios nombres para buscar y comparar para el autorrelleno, por ejemplo **csv=pin, mypin, pincode**.
- **regex**: Prefijar el nombre de su campo personalizado con **regex=** le permite realizar **comparaciones de expresiones regulares** cuando se realiza el autorrelleno. Por ejemplo, **regex=^primer.*nombre** ofrecerá autorrelleno para **firstName, First_name** y **First Name**.