

CONSOLA DE ADMINISTRADOR > GESTIÓN DE USUARIOS >

# Acerca de Conector de Directorio

Ver en el centro de ayuda:  
<https://bitwarden.com/help/directory-sync/>

## Acerca de Conector de Directorio

La aplicación Bitwarden Directory Connector provisiona automáticamente usuarios, grupos y asociaciones de grupos en su organización Bitwarden al extraer de una selección de servicios de directorio fuente. A los usuarios aprovisionados se les emitirán invitaciones para unirse a la organización, y posteriormente pueden completar el normal [procedimiento de incorporación](#).

El Conector de Directorio puede configurarse para eliminar usuarios de su organización Bitwarden cuando se deshabilitan desde el directorio de origen. Esto no eliminará sus cuentas de Bitwarden, pero perderán todo el acceso a su organización.

### Note

La funcionalidad del Conector de Directorio está disponible para los **Equipos** y las organizaciones de **Empresa**. Para usar Directory Connector, debes tener acceso a tu [clave API de la organización](#) que solo puede ser recuperada por un [propietario de la organización](#) y compartida de manera segura utilizando [Bitwarden Enviar](#).

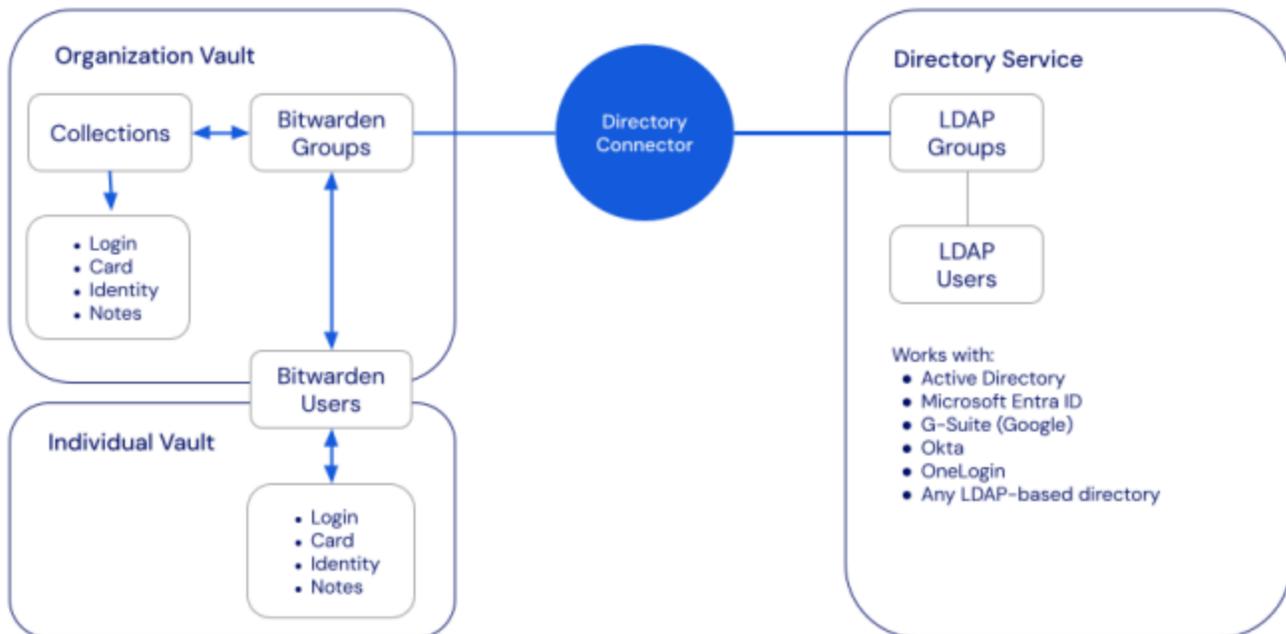


Diagrama del Conector de Directorio

Una operación de sincronización del Conector de Directorio puede ejecutarse a demanda o automáticamente en un intervalo configurado. Las aplicaciones de Conector de Directorio pueden instalarse como un agente en el servidor que aloja su directorio, la estación de trabajo de un administrador, o cualquier otro dispositivo de escritorio que pueda acceder al directorio fuente.


El Conector de Directorio admite la sincronización desde las siguientes fuentes:

- [Directorio Activo](#)
- [Cualquier directorio basado en LDAP](#)
- [Directorio Activo Azure](#)

- [Google Workspace](#)
- [Okta](#)
- [OneLogin](#)

## Aplicaciones de Conector de Directorio

Directory Connector está disponible como una [aplicación de escritorio](#) multiplataforma y como una [interfaz de línea de comandos \(ILC\)](#). La aplicación de escritorio y la ILC [comparten una base de datos y configuraciones](#), por lo que no se recomienda el uso **simultáneo** en una sola máquina. El camino recomendado es completar la configuración y las pruebas utilizando la [aplicación de escritorio](#), y posteriormente usar la ILC para [programar la sincronización automática](#) a su organización de producción.

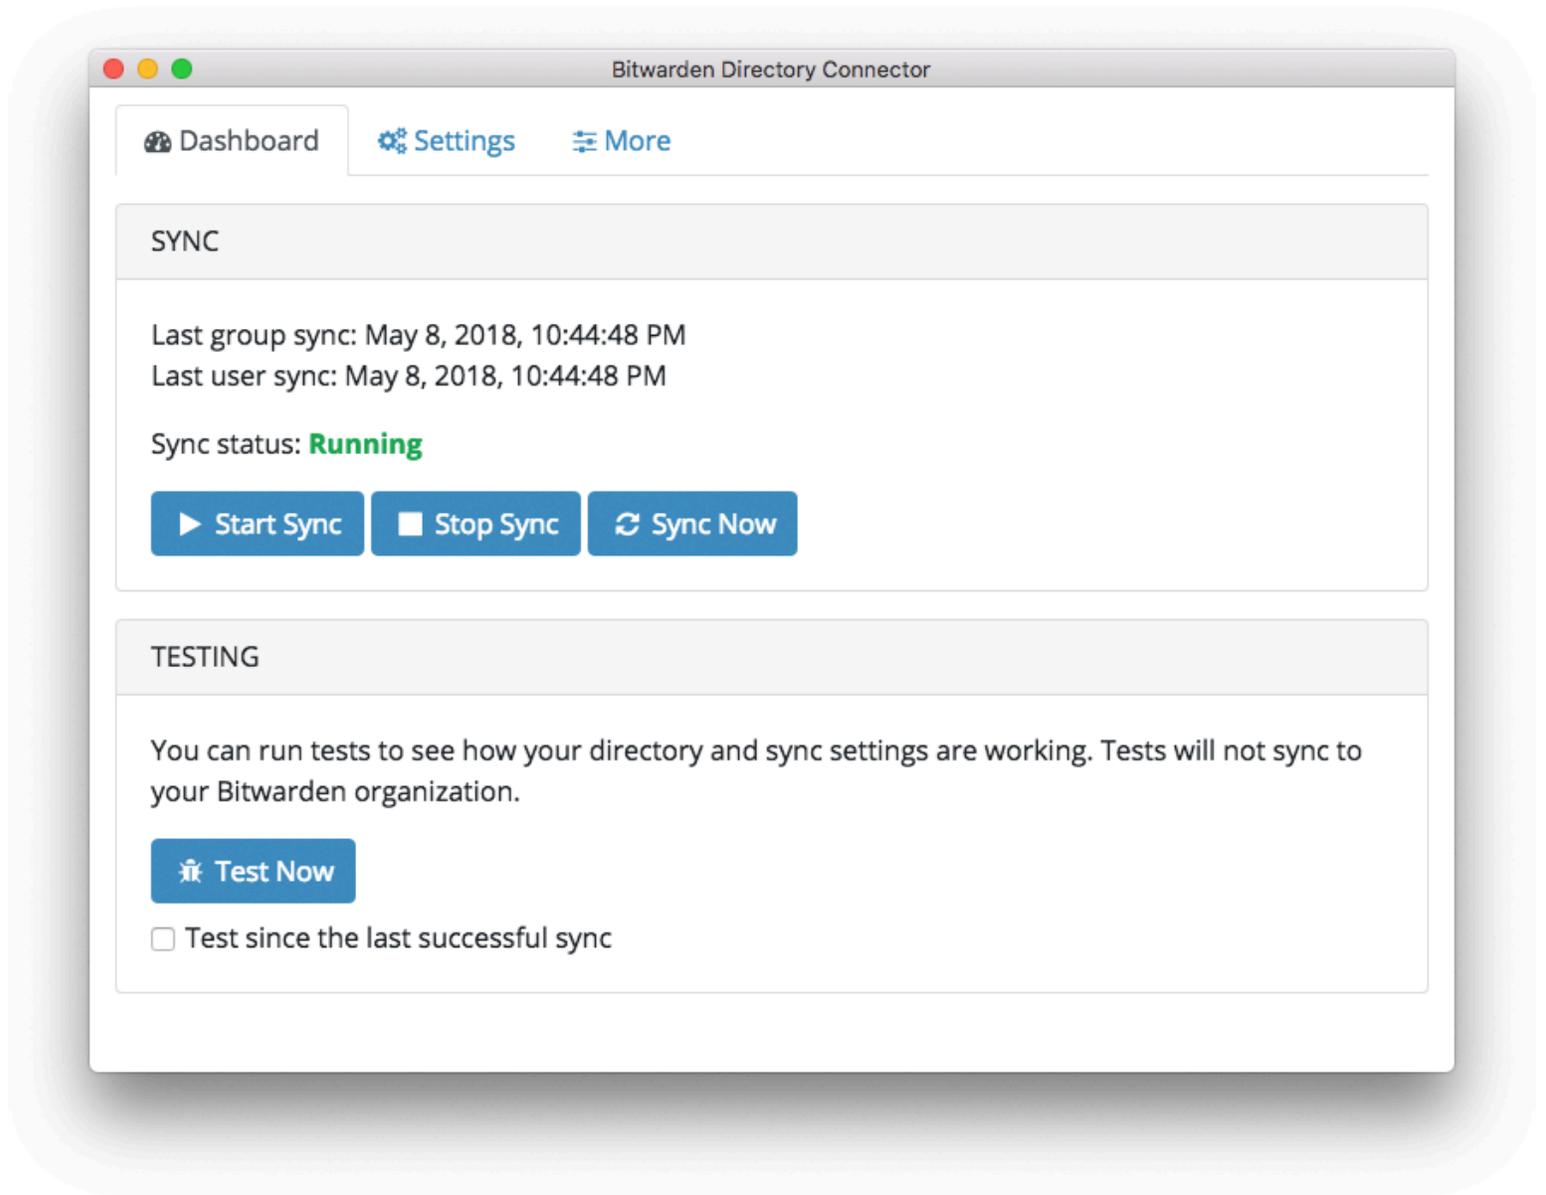

Aplicación de Escritorio del Conector de Directorio

## Descargar Conector de Directorio

Utilice los siguientes enlaces para descargar Directory Connector:

### ⇒ Aplicación de escritorio

Descarga la última versión de la aplicación de escritorio Directory Connector desde nuestra [página de lanzamientos de GitHub](#) o utilizando uno de los siguientes enlaces oficiales:

-  [Instalador de Windows \(.exe\)](#)
-  [Windows Portátil \(.exe\)](#)
-  [macOS \(.dmg\)](#)
-  [Linux \(.ApplImage\)](#)

### ⇒ CLI

Descargue la última versión del ILC del Conector de Directorio de uno de los siguientes enlaces:

-  [Windows ILC \(.exe\)](#)
-  [macOS ILC](#)
-  [CLI de Linux](#)

## Código fuente

Como todo en Bitwarden, Directory Connector es de código abierto y se aloja en GitHub en [github.com/bitwarden/directory-connector](https://github.com/bitwarden/directory-connector).