


BEHEERCONSOLE > GEBRUIKERSBEHEER >

# Directory Connector Desktop App

## Directory Connector Desktop App

De Directory Connector desktop app is een standalone desktop applicatie die gebruikt kan worden om gebruikers, groepen en groeppassaties te synchroniseren vanuit een selectie van directoryservices.

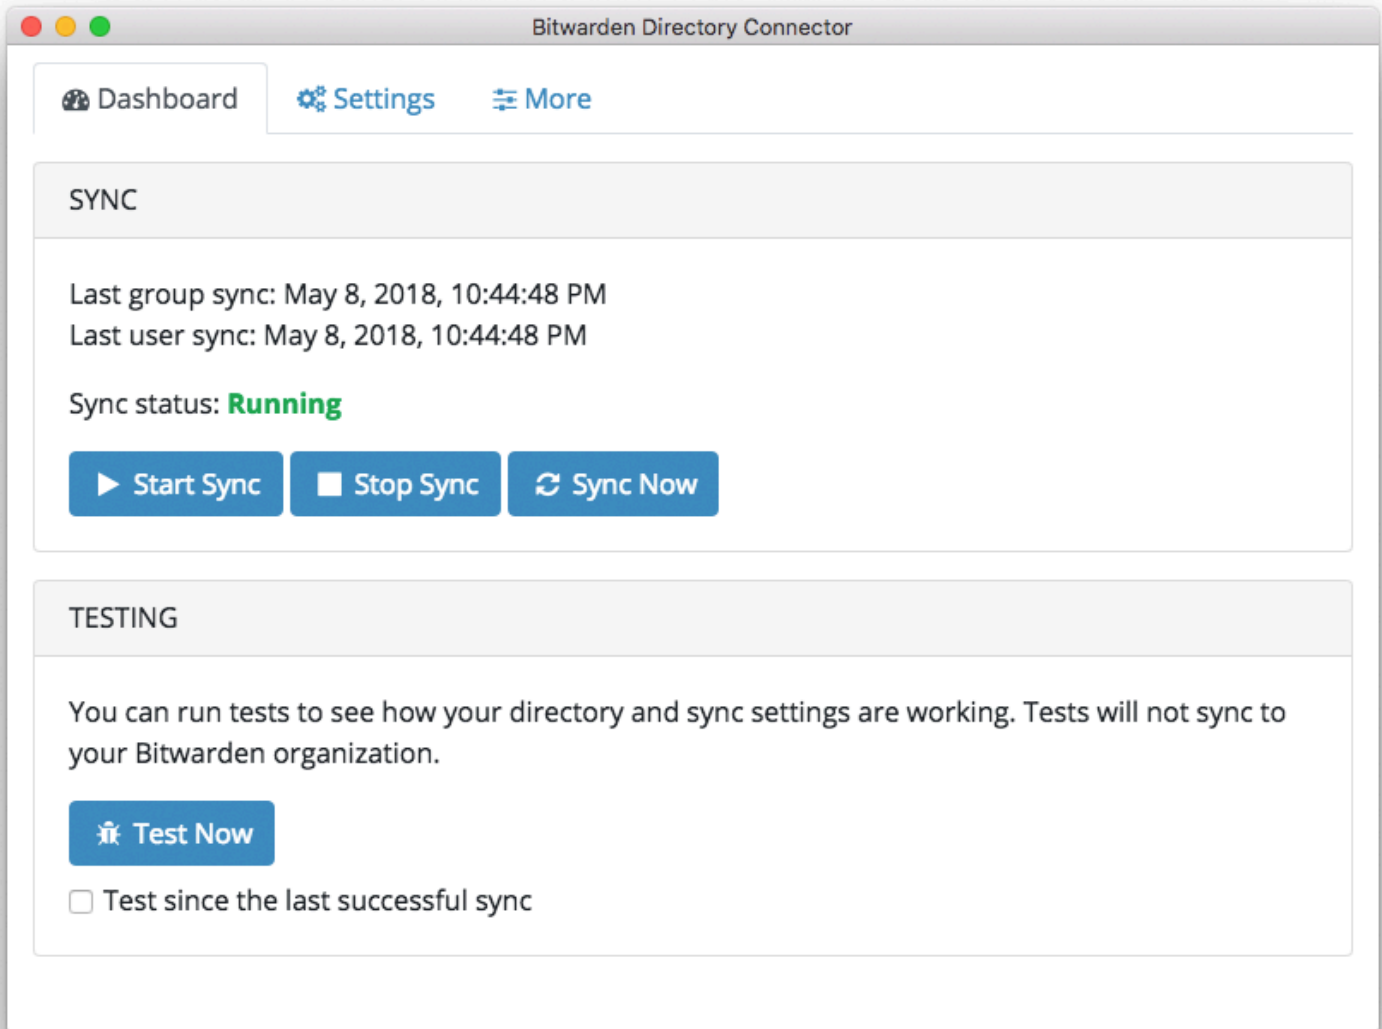





*Directory Connector Desktop App*

Directory Connector is ook beschikbaar als [CLI-tool](#). De desktop applicatie en CLI delen een [database en configuraties](#), dus **gelijktijdig** gebruik op één machine wordt niet aangeraden. Het aanbevolen pad is om de configuratie en het testen te voltooien met behulp van de [desktop app](#), en vervolgens de [CLI](#) te gebruiken om automatische synchronisatie met je productie-organisatie te [plannen](#).

### Aan de slag

Om aan de slag te gaan met de Directory Connector desktop app:


1. Download de nieuwste versie van de app van onze [GitHub releases pagina](#) of via een van de volgende officiële links:

-  Windows installatieprogramma (.exe)
-  Draagbare versie voor Windows voor bijvoorbeeld een usb-stick (.exe)
-  macOS (.dmg)
-  Linux (.ApplImage)

2. Stel de server URL in die wordt gebruikt door Directory Connector voor het inloggen. Dit is vereist als je Bitwarden zelf host of de EU-server gebruikt:

1. Selecteer in het aanmeldscherm **Instellingen**.
2. Voer in het veld **Server URL** de domeinnaam in voor de Bitwarden-instantie met **https://**. Bijvoorbeeld **https://vault.bitwarden.eu** of **https://your.domain.bitwarden.com**.
3. Selecteer **Opslaan**.

3. Log in bij Directory Connector met de API-sleutel van je [organisatie](#). Als je de API-sleutel niet hebt, neem dan contact op met de [eigenaar van de organisatie](#).

4. Maak op het tabblad  **Instellingen** verbinding met je map en configureer [synchronisatieopties](#). Deze procedure is afhankelijk van de gebruikte map, dus raadpleeg een van de volgende artikelen voor instructies:

- [Synchroniseren met Actieve Directory \(AD\) of LDAP](#)
- [Synchroniseren met Azure Active Directory](#)
- [Synchroniseren met G Suite \(Google\)](#)
- [Synchroniseren met Okta](#)
- [Synchroniseren met OneLogin](#)

### Tip

Als je synchronisatieopties opnieuw configureert, in plaats van ze voor de eerste keer in te stellen, navigeer dan naar het tabblad **Meer** en selecteer de knop **Synchronisatiecache wissen** om mogelijke conflicten met eerdere synchronisatiebewerkingen te voorkomen([meer leren](#)).

5. Op het tabblad  **Instellingen** selecteer je je organisatie in de vervolgkeuzelijst Organisatie.

6. **Voer een testsynchronisatie uit.** Om te controleren of je mapverbinding en synchronisatieopties succesvol zijn geconfigureerd en werken zoals verwacht:

1. Open het tabblad  **Dashboard**.
2. Selecteer de knop **Test nu**.

Sync testing zal vragen naar de directory server en de resultaten tonen op het dashboard. Als de getoonde resultaten overeenkomen met je verwachtingen, kun je [beginnen met synchroniseren](#).

## Synchroniseren met Directory Connector

Directory Connector kan worden gebruikt om een eenmalige [handmatige synchronisatie](#) of [automatische synchronisatiepolling](#) uit te voeren:


### Handmatige synchronisatie

Om een eenmalige handmatige synchronisatie uit te voeren van uw map naar je Bitwarden-organisatie, open je het tabblad  **Dashboard** en selecteer je de knop  **Synchroniseer nu**.

Gesynchroniseerde gebruikers worden uitgenodigd voor je organisatie en groepen worden onmiddellijk aangemaakt.

### Automatische synchronisatie

Automatisch synchroniseren zal je map controleren op basis van het **interval** dat is opgegeven in je [synchronisatieopties](#) zolang de applicatie geopend is. Als je de applicatie afsluit of sluit, stopt de automatische synchronisatie polling.

Om de automatische synchronisatie met Directory Connector te starten, open je het tabblad  **Dashboard** en selecteer je de knop  **Start Sync**.

#### Note

Als u het [Teams Starter-plan](#) gebruikt, bent u beperkt tot 10 licenties. Directory Connector geeft een fout weer en stopt met synchroniseren als u meer dan 10 licenties probeert te synchroniseren.