

BEHEERCONSOLE > INLOGGEN MET SSO >

# Google SAML-implementatie

## Google SAML-implementatie

Dit artikel bevat **Google Workspace-specifieke** hulp voor het configureren van inloggen met SSO via SAML 2.0. Raadpleeg [SAML 2.0 Configuratie](#) voor hulp bij het configureren van inloggen met SSO voor een andere IdP.

Bij de configuratie wordt tegelijkertijd gewerkt met de Bitwarden-webapp en de Google Workspace beheerconsole. We raden u aan om beide documenten bij de hand te hebben en de stappen uit te voeren in de volgorde waarin ze zijn beschreven.

### 💡 Tip

**Already an SSO expert?** Skip the instructions in this article and download screenshots of sample configurations to compare against your own.

[Download Sample](#)

## Open SSO in de webapp


Log in op de Bitwarden web app en open de Admin Console met behulp van de product switcher (🗄️):

<input type="checkbox"/>	All	Name	Owner	
<input type="checkbox"/>		<b>Company Credit Card</b> Visa, *4242	My Organiz...	⋮
<input type="checkbox"/>		<b>Personal Login</b> myusername	Me	⋮
<input type="checkbox"/>		<b>Secure Note</b>	Me	⋮
<input type="checkbox"/>		<b>Shared Login</b> sharedusername	My Organiz...	⋮

Product switcher

Open het scherm **Instellingen** → **Enmalige aanmelding** van uw organisatie:



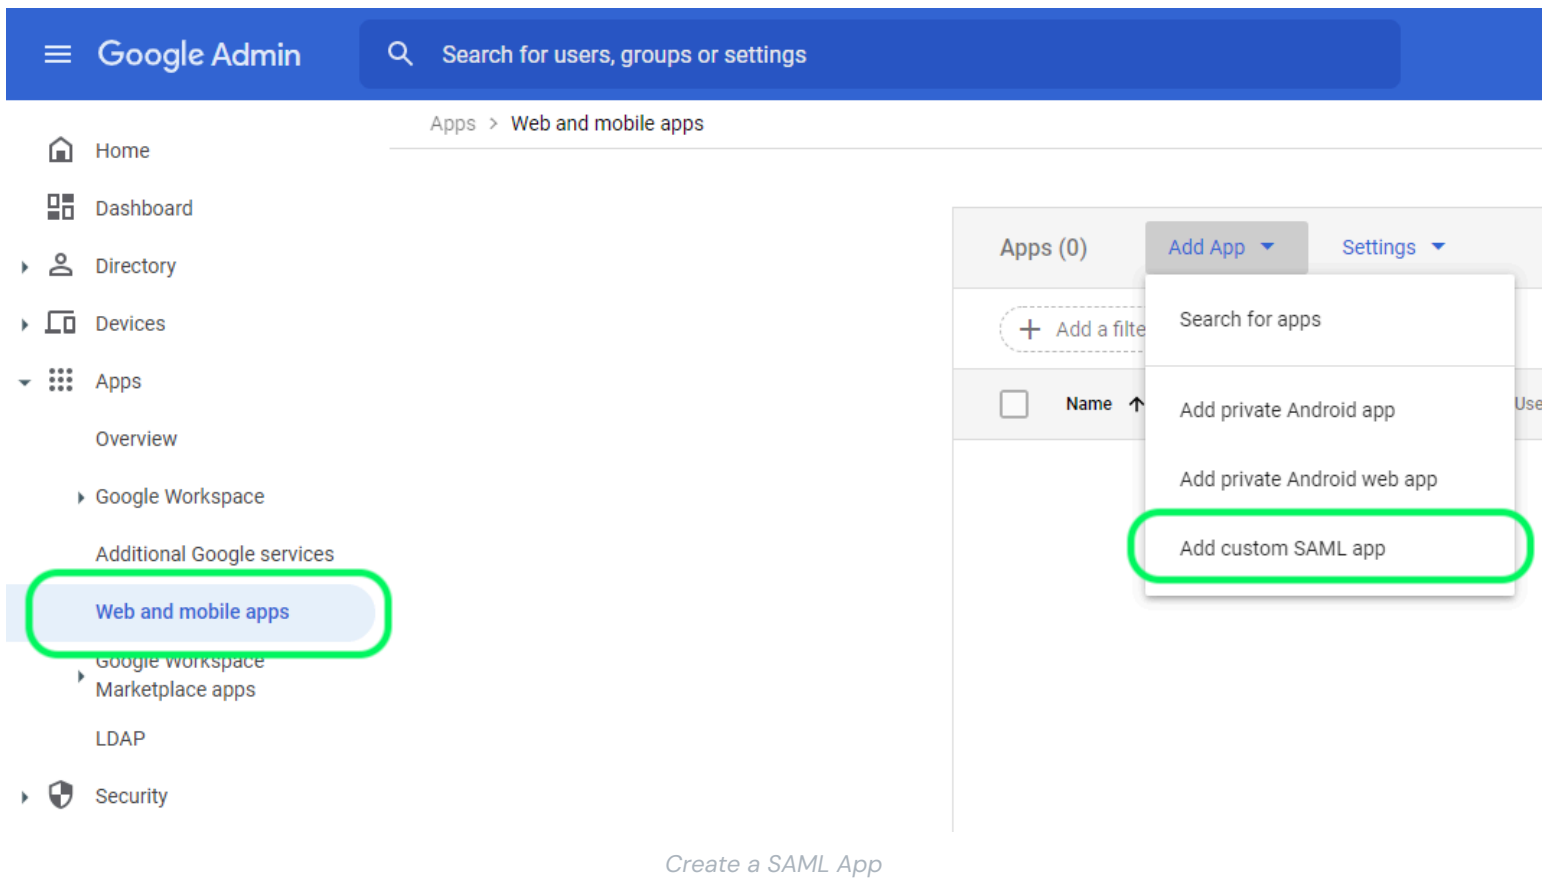

## App details

Geef de applicatie in het scherm met appdetails een unieke Bitwarden-specifieke naam en selecteer de knop **Doorgaan**.

## Google identiteitsgegevens

Kopieer in het detailscherm van Google Identity Provider uw **SSO-URL**, **Entity ID** en **certificaat** voor gebruik tijdens een latere stap:

✕ Add custom SAML app

- 1 App details — 2 Google Identity Provider detail: — 3 Service provider details — 4 Attribute mapping

To configure single sign-on (SSO) for SAML apps, follow your service provider's instructions. [Learn more](#)

Option 1: Download IdP metadata

DOWNLOAD METADATA

OR

Option 2: Copy the SSO URL, entity ID, and certificate

SSO URL

https://accounts.google.com/

Entity ID

https://accounts.google.com/

Certificate

Google\_

Expires

-----BEGIN CERTIFICATE-----

SHA-256 fingerprint

BACK

CANCEL

CONTINUE

IdP Details

Selecteer **Doorgaan** als u klaar bent.

### Gegevens serviceprovider

Configureer de volgende velden in het scherm Service provider details:

Veld	Beschrijving
ACS URL	<p>Stel dit veld in op de vooraf gegenereerde <b>URL van de Assertion Consumer Service (ACS)</b>.</p> <p>Deze automatisch gegenereerde waarde kan worden gekopieerd vanuit het <b>Instellingen</b> → <b>Enkelvoudige aanmelding</b> scherm van de organisatie en zal variëren afhankelijk van je instelling.</p>
Entiteit ID	<p>Stel dit veld in op de vooraf gegenereerde <b>SP entiteit ID</b>.</p> <p>Deze automatisch gegenereerde waarde kan worden gekopieerd vanuit het <b>Instellingen</b> → <b>Enkelvoudige aanmelding</b> scherm van de organisatie en zal variëren afhankelijk van je instelling.</p>
URL starten	<p>Stel dit veld optioneel in op de aanmeldings-URL van waaruit gebruikers toegang krijgen tot Bitwarden.</p> <p>Voor cloud-hosted klanten is dit <a href="https://vault.bitwarden.com/#/sso">https://vault.bitwarden.com/#/sso</a> of <a href="https://vault.bitwarden.eu/#/sso">https://vault.bitwarden.eu/#/sso</a>. Voor zelf gehoste instanties wordt dit bepaald door je <a href="#">geconfigureerde server URL</a>, bijvoorbeeld <a href="https://your.domain.com/#/sso">https://your.domain.com/#/sso</a>.</p>
Ondertekend antwoord	<p>Vink dit vakje aan als je wilt dat Workspace SAML-reacties ondertekent. Als deze optie niet is aangevinkt, ondertekent Workspace alleen de SAML-verklaring.</p>
Naam ID-indeling	<p>Stel dit veld in op <b>Persistent</b>.</p>
Naam ID	<p>Selecteer het gebruikerskenmerk van de werkruimte om NameID in te vullen.</p>

Selecteer **Doorgaan** als u klaar bent.

## Attribuut toewijzen

Selecteer in het scherm Attribute mapping de knop **Add Mapping** en construeer de volgende mapping:

Google Directory-kenmerken	App-kenmerken
Primaire e-mail	e-mail

Selecteer **afwerking**.

## De app inschakelen

Standaard staan Workspace SAML-apps **voor iedereen UIT**. Open de sectie Gebruikerstoegang voor de SAML-app en stel deze in op **AAN voor iedereen** of voor specifieke groepen, afhankelijk van je behoeften:

SAML

**Bitwarden Login with SSO**

[TEST SAML LOGIN](#)

[DOWNLOAD METADATA](#)

[DELETE APP](#)

**User access** v

To make the managed app available to select users, choose a group or organizational unit. [Learn more](#)

[View details](#)

OFF for everyone

**Service provider details** v

Certificate	ACS URL	Entity ID
Google_2026-5-9-112241_SAML2_0 (Expires May 9, 2026)		https://sso.bitwarden.com/saml2

### User Access

Sla uw wijzigingen **op**. Houd er rekening mee dat het tot 24 uur kan duren voordat een nieuwe Workspace-app is verspreid naar bestaande sessies van gebruikers.

## Terug naar de webapp

Op dit punt heb je alles geconfigureerd wat je nodig hebt binnen de context van de Google Workspace beheerconsole. Ga terug naar de Bitwarden web app om de configuratie te voltooien.

Het Single sign-on scherm verdeelt de configuratie in twee secties:

- De **configuratie van de SAML-serviceprovider** bepaalt het formaat van SAML-verzoeken.
- De **configuratie van de SAML identiteitsprovider** bepaalt het formaat dat wordt verwacht voor SAML antwoorden.

## Configuratie serviceprovider

Configureer de volgende velden volgens de keuzes die [tijdens de installatie](#) zijn geselecteerd in de Workspace Admin-console:

Veld	Beschrijving
Naam ID Formaat	Stel dit veld in op de Naam ID-indeling <a href="#">die is geselecteerd in Werkrumte</a> .
Algoritme voor uitgaande ondertekening	Het algoritme dat Bitwarden gebruikt om SAML-verzoeken te ondertekenen.
Ondertekengedrag	Of/wanneer SAML verzoeken ondertekend zullen worden.

Veld	Beschrijving
Algoritme voor minimale inkomende ondertekening	Standaard ondertekent Google Workspace met RSA SHA-256. Selecteer <b>sha-256</b> in de vervolgkeuzelijst.
Verwacht ondertekende beweringen	Of Bitwarden verwacht dat SAML-asserties worden ondertekend. Deze instelling moet <b>uitgevinkt zijn</b> .
Certificaten valideren	Vink dit vakje aan bij gebruik van vertrouwde en geldige certificaten van je IdP via een vertrouwde CA. Zelfondertekende certificaten kunnen mislukken tenzij de juiste vertrouwensketens zijn geconfigureerd met het Bitwarden Login met SSO docker image.

Als je klaar bent met de configuratie van de serviceprovider, sla je je werk **op**.

### Configuratie identiteitsprovider

Bij het configureren van Identity Providers moet je vaak teruggaan naar de Workspace Admin console om applicatiewaarden op te halen:

Veld	Beschrijving
Entiteit ID	Stel dit veld in op de <b>Entity ID</b> van de Workspace, die je kunt ophalen uit het <a href="#">gedeelte Details Google Identity Provider</a> of met de knop <b>Metadata downloaden</b> . Dit veld is hoofdlettergevoelig.
Type binding	Stel in op <b>HTTP POST</b> of <b>Redirect</b> .
URL voor service voor eenmalige aanmelding	Stel dit veld in op de <b>SSO-URL</b> van de Workspace, opgehaald uit het <a href="#">gedeelte Details Google Identity Provider</a> of met de knop <b>Metadata downloaden</b> .
URL voor enkelvoudig afmelden	Inloggen met SSO ondersteunt momenteel <b>geen</b> SLO. Deze optie is gepland voor toekomstige ontwikkeling, maar u kunt deze desgewenst vooraf configureren.
X509 publiek certificaat	Plak het <a href="#">opgehaalde certificaat</a> en verwijder  -----BEGIN CERTIFICAAT-----  en



Veld	Beschrijving
	<p>-----END CERTIFICAAT-----</p> <p>De certificaatwaarde is hoofdlettergevoelig, extra spaties, carriage returns en andere vreemde tekens zorgen ervoor dat <b>de certificatievalidatie mislukt</b>.</p>
<p>Algoritme voor uitgaande ondertekening</p>	<p>Standaard ondertekent Google Workspace met RSA SHA-256. Selecteer <b>sha-256</b> in de vervolgkeuzelijst.</p>
<p>Uitgaande afmeldverzoeken uitschakelen</p>	<p>Inloggen met SSO ondersteunt momenteel <b>geen</b> SLO. Deze optie is gepland voor toekomstige ontwikkeling.</p>
<p>Authenticatieverzoeken ondertekend willen hebben</p>	<p>Of Google Workspace verwacht dat SAML-verzoeken worden ondertekend.</p>

**Note**

Let bij het invullen van het X509-certificaat op de vervaldatum. Certificaten zullen vernieuwd moeten worden om onderbrekingen in de dienstverlening aan SSO eindgebruikers te voorkomen. Als een certificaat is verlopen, kunnen de accounts Admin en Eigenaar altijd inloggen met e-mailadres en hoofdwachtwoord.


Sla uw werk **op** wanneer u klaar bent met de configuratie van de identity provider.

**Tip**

Je kunt gebruikers verplichten om in te loggen met SSO door het authenticatiebeleid voor eenmalige aanmelding te activeren. Let op, hiervoor moet ook het beleid voor één organisatie worden geactiveerd. [Meer informatie](#).


## De configuratie testen

Zodra je configuratie voltooid is, kun je deze testen door te navigeren naar <https://vault.bitwarden.com>, je e-mailadres in te voeren, **Doorgaan** te selecteren en de knop **Enterprise Single-On** te selecteren:

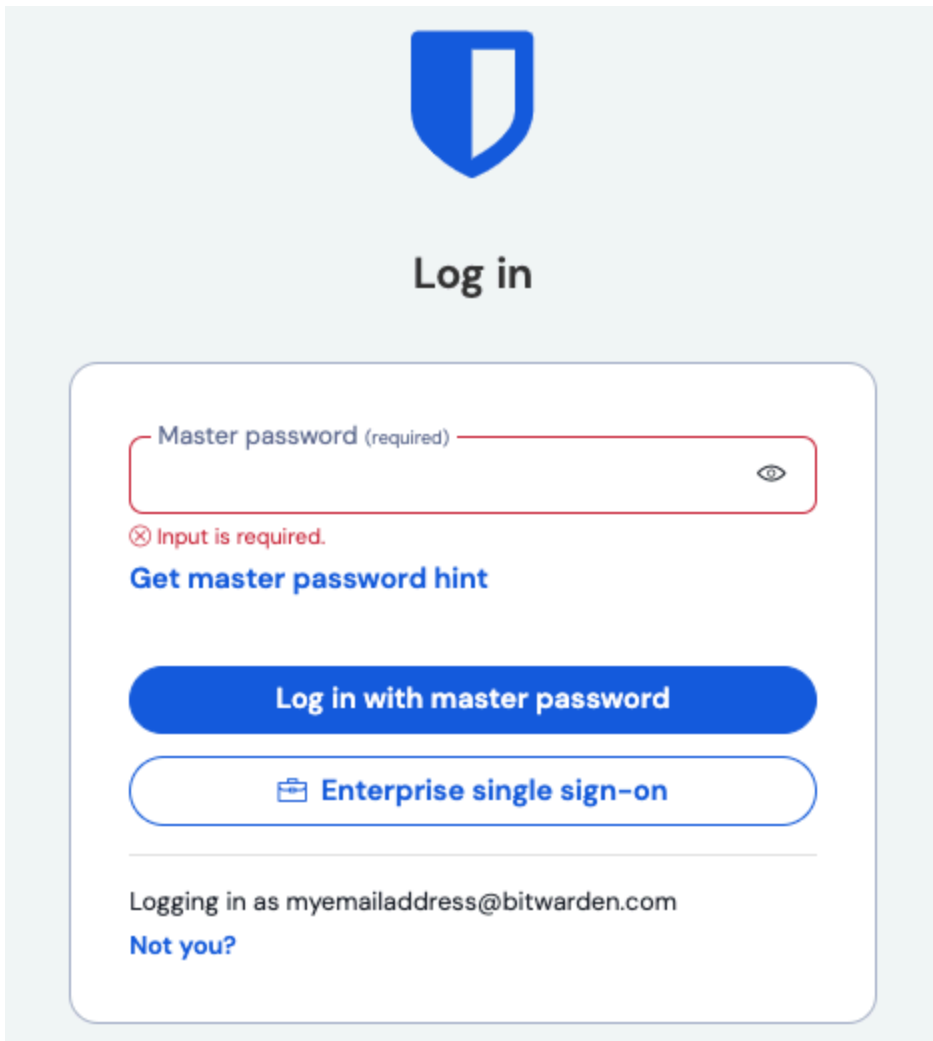

*Enterprise single sign on en hoofdwachtwoord*

Voer de [geconfigureerde organisatie-ID](#) in en selecteer **Aanmelden**. Als je implementatie succesvol is geconfigureerd, word je doorgestuurd naar het inlogscherf van Google Workspace:

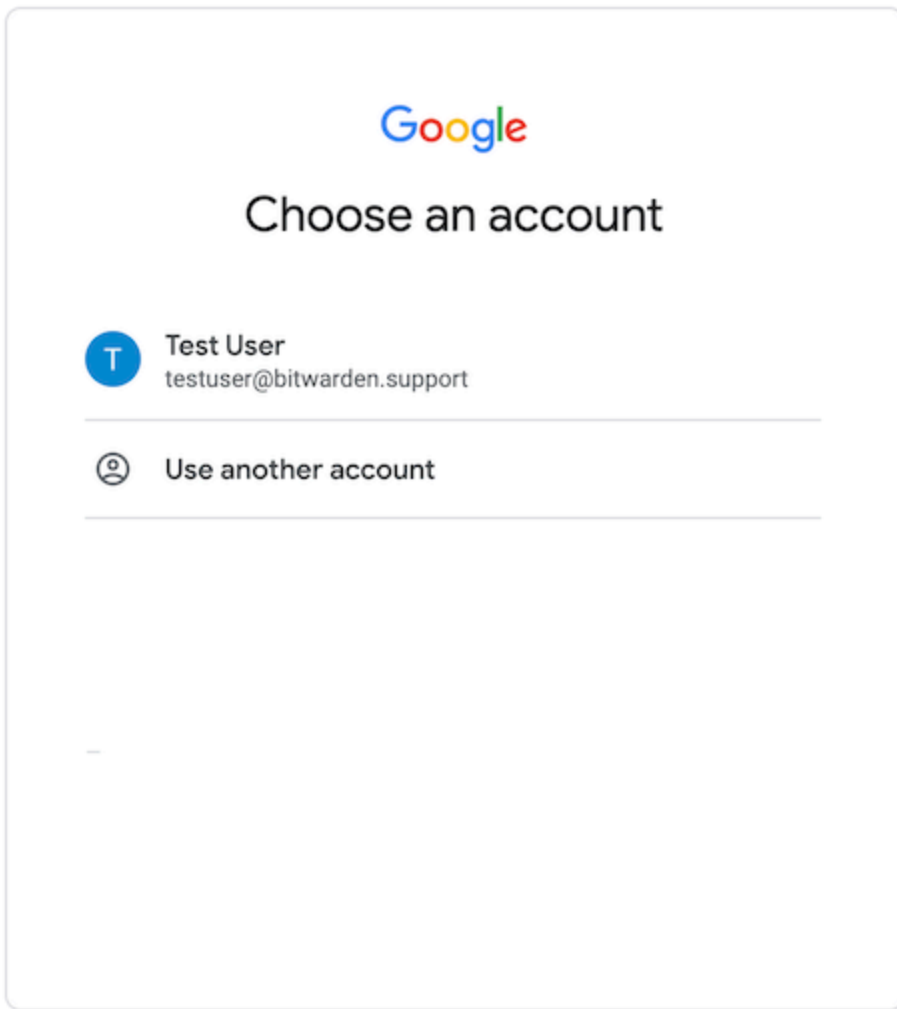

*Login*

Nadat je je hebt geverifieerd met je Workspace-inloggegevens, voer je je Bitwarden-hoofdwachtwoord in om je kluis te ontsleutelen!

**Note**

Bitwarden ondersteunt geen ongevraagde antwoorden, dus inloggen vanuit je IdP zal resulteren in een foutmelding. De SSO-aanmeldingsstroom moet worden geïnitieerd vanuit Bitwarden.