

PASSWORD MANAGER > AUTOFYLL >

Autofyll inloggningar på iOS

View in the help center:
<https://bitwarden.com/help/auto-fill-ios/>

Autofyll inloggningar på iOS

Bitwarden gör dina lösenord och lösenord tillgängliga för autofyll så att du sömlöst kan logga in på webbplatser och appar samtidigt som du behåller starka och säkra lösenord. Autofyll skär bort kopieringen och inklistringen av din inloggningsrutin genom att upptäcka valvobjekt som matchar tjänsten du loggar in på.

Autofyllning av lösenord, inklusive att bli tillfrågad av Bitwarden när du skapar en ny lösenord, kräver iOS 17.0 eller högre.

💡 Tip

Most autofill scenarios rely on the attribution of URIs to login items. If you are unfamiliar with using URIs, brush up using our [Using URIs](#) article.

Please note that custom fields are not currently supported in mobile autofill.

Ställ in autofyll

Autofyll på iOS finns i fyra varianter:

- **Tangentbordsautofyll:** (rekommenderas) Använd det här alternativet för att göra Bitwarden autofyll tillgängligt i alla iOS-appar (inklusive webbläsare) via en tangentbordsknapp eller uppmaning.
- **Webbläsarappstillägg:** Använd det här alternativet för att göra Bitwarden autofyll tillgänglig endast i webbläsarappar, som Safari, via menyn Dela.
- **Tryck länge på ett textfält:** Använd det här alternativet för att autofylla från Bitwarden på ett större antal platser.

💡 Tip

It is currently not possible to use auto-fill on iOS if your [vault timeout action](#) is set to **Log Out** and your only enabled [two-step login method](#) requires NFC (for example, an NFC YubiKey), as iOS will not allow NFC inputs to interrupt autofill workflows.

Either change your vault timeout action to **Lock**, or enable another two-step login method.


📌 Note

If you are using Argon2id with a KDF memory value higher than 48 MB, a warning dialogue will be displayed every time iOS autofill is initiated or a new Send is created through the Share sheet. To avoid this message, adjust Argon2id settings [here](#) or enable [unlock with biometrics](#).

Tangentbord autofyll

För att aktivera tangentbordsautofyll på iOS för lösenord, slutför följande steg. Detta kommer också att aktivera rullgardinsmenyn för autofyll av lösenord:

1. Öppna **iOS-inställningar** och sedan **Allmänt** på din enhet.
2. Tryck på **Autofyll och lösenord**.
3. Slå på **Autofyll lösenord och lösenord** och tryck på **Bitwarden** i listan **Autofyll från**:

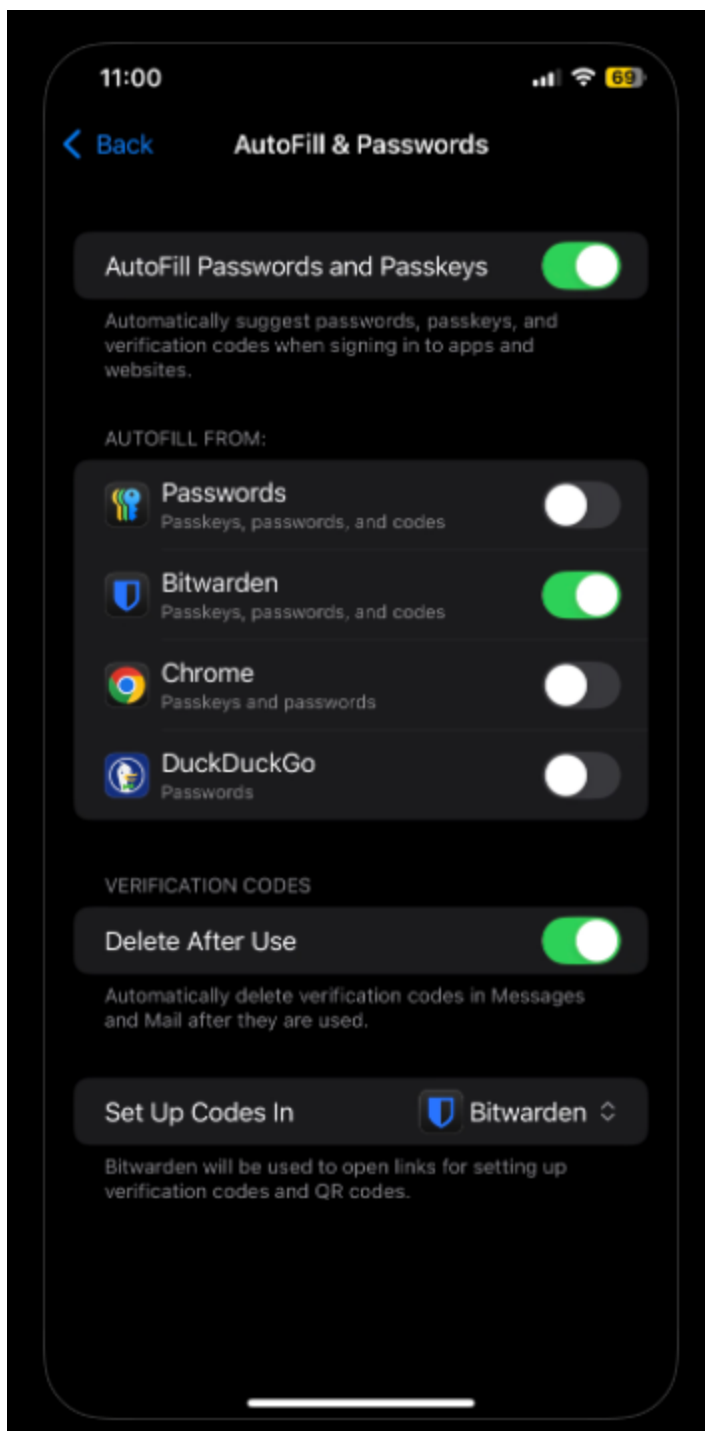

Setup autofill on iOS



 Tip

We highly recommend deactivating any other autofill service (like Keychain) in the **Autofill From:** list.

Låt oss testa autofyll för att se till att det fungerar korrekt:

4. Öppna en app eller webbplats som du för närvarande inte är inloggad på.

5. Tryck på användarnamnet eller lösenordsfältet på inloggningsskärmen. Ett tangentbord kommer att glida upp med en matchande inloggning ([mitt_användarnamn](#)), eller med en [lösenordsknapp](#):

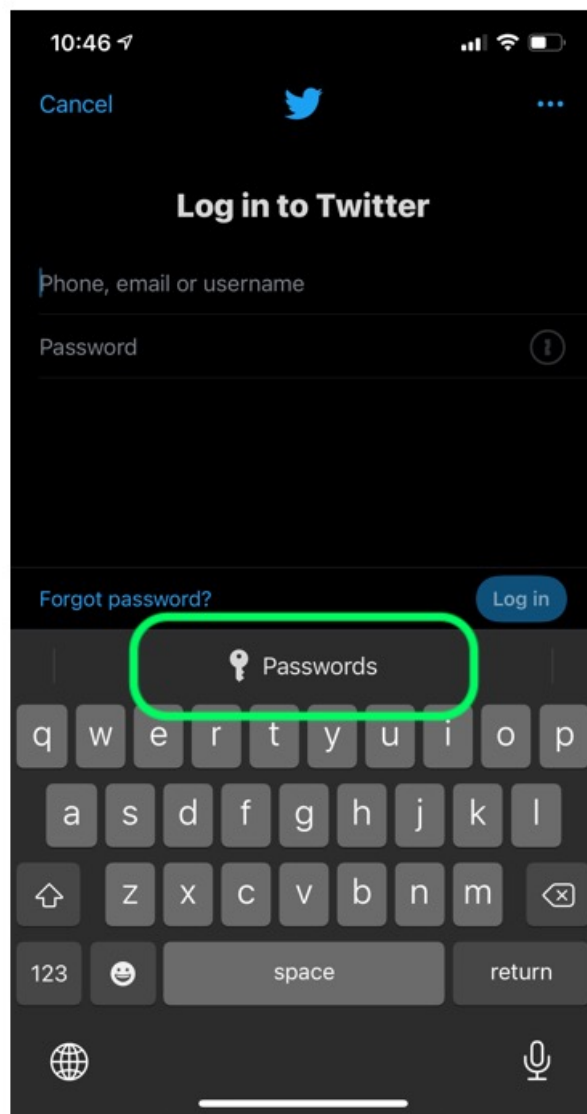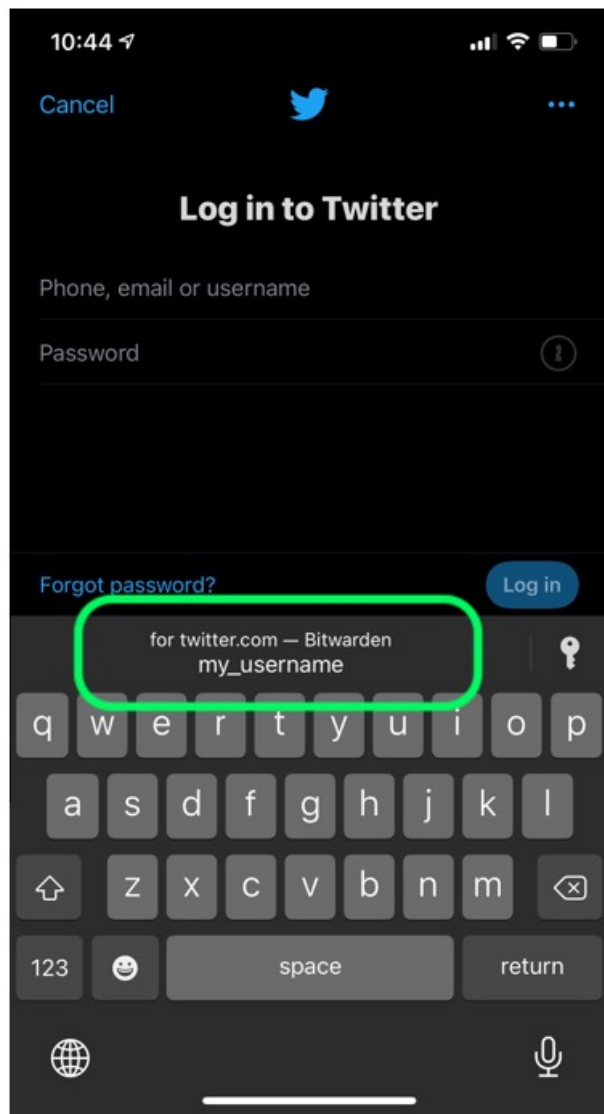

AutoFill on iOS

Om en [matchande inloggning](#) visas trycker du på den för att autofylla. Om knappen [Lösenord](#) visas trycker du på den för att bläddra i ditt valv för att använda inloggningen. I de fall då knappen [Lösenord](#) visas beror det förmodligen på att det inte finns ett föremål i ditt valv med en [matchande URI](#).

[Note](#)

Are you getting a [Biometric unlock disabled pending verification of master password](#) message? [Learn what to do.](#)

Autofyll av webbläsarappstillägg

Så här aktiverar du autofyllning av webbläsarappstillägg på iOS:

1. Öppna din Bitwarden-app och tryck på  **Inställningar**.

2. Tryck på **Autofyll**.

3. Tryck på alternativet **Apptillägg** i avsnittet Autofyll.

4. Tryck på knappen **Aktivera apptillägg**.

5. Från delningsmenyn som glider upp, tryck på **Bitwarden**.


En grön **förlängning aktiverad!** meddelande kommer att indikera framgång.

Låt oss testa apptillägget för att se till att det fungerar korrekt:

6. Öppna enhetens webbläsare och navigera till en webbplats som du för närvarande inte är inloggad på.

7. Tryck på **Dela**-ikonen.

8. Rulla ned och tryck på **Bitwarden-alternativet**:

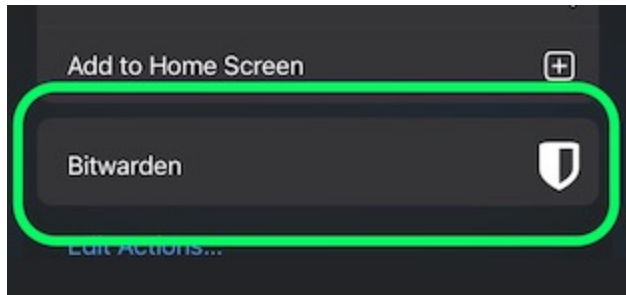

Bitwarden in the Share menu

Note

If you have [unlock with biometrics](#) enabled, the first time you tap this option you will be prompted to verify your master password.


9. En Bitwarden-skärm kommer att glida upp på din enhet och kommer att lista [matchande inloggnings](#) för webbplatsen. Tryck på objektet för att autofylla.

Tip

If there are no logins listed, it's probably because there isn't a login in your vault with a [matching](#) URI.

Tryck länge på ett textfält

Genom att trycka länge på vilket textfält som helst kan du autofylla data från Bitwarden och så länge det är aktivt som alternativ för att fylla i tangentbordet:

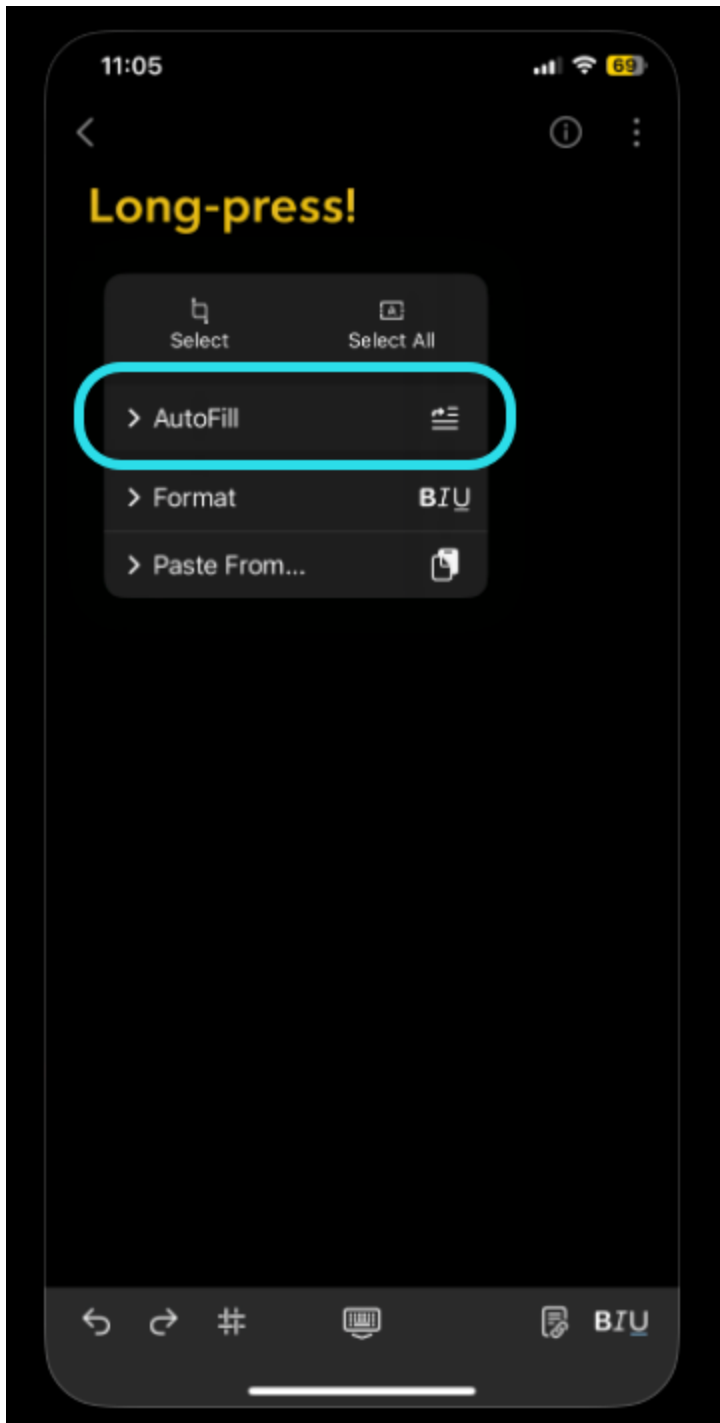

Long-press a text field on iOS

Byt konto under autofyll

Om du är inloggad på mer än ett konto kommer din mobilapp som standard att försöka autofylla autentiseringsuppgifter från det för närvarande aktiva kontot. Du kan byta från ett konto till ett annat under autofyll genom att trycka på avatarbubblan.

Använder lösenord


Ställ in Bitwarden för användning med lösenord

För att använda funktionen som beskrivs nedan, öppna appen iOS **Inställningar** och navigera till **Lösenord** → **Lösenordsalternativ**. Slå på följande alternativ:

- Slå **på** Autofyll lösenord och lösenord.
- **Aktivera** Bitwarden i **listan** Använd lösenord och lösenord från:

Skapa en lösenordsnyckel


När du skapar ett nytt lösenord på en webbplats eller app kommer iOS-appen att uppmana dig att lagra lösenordet:

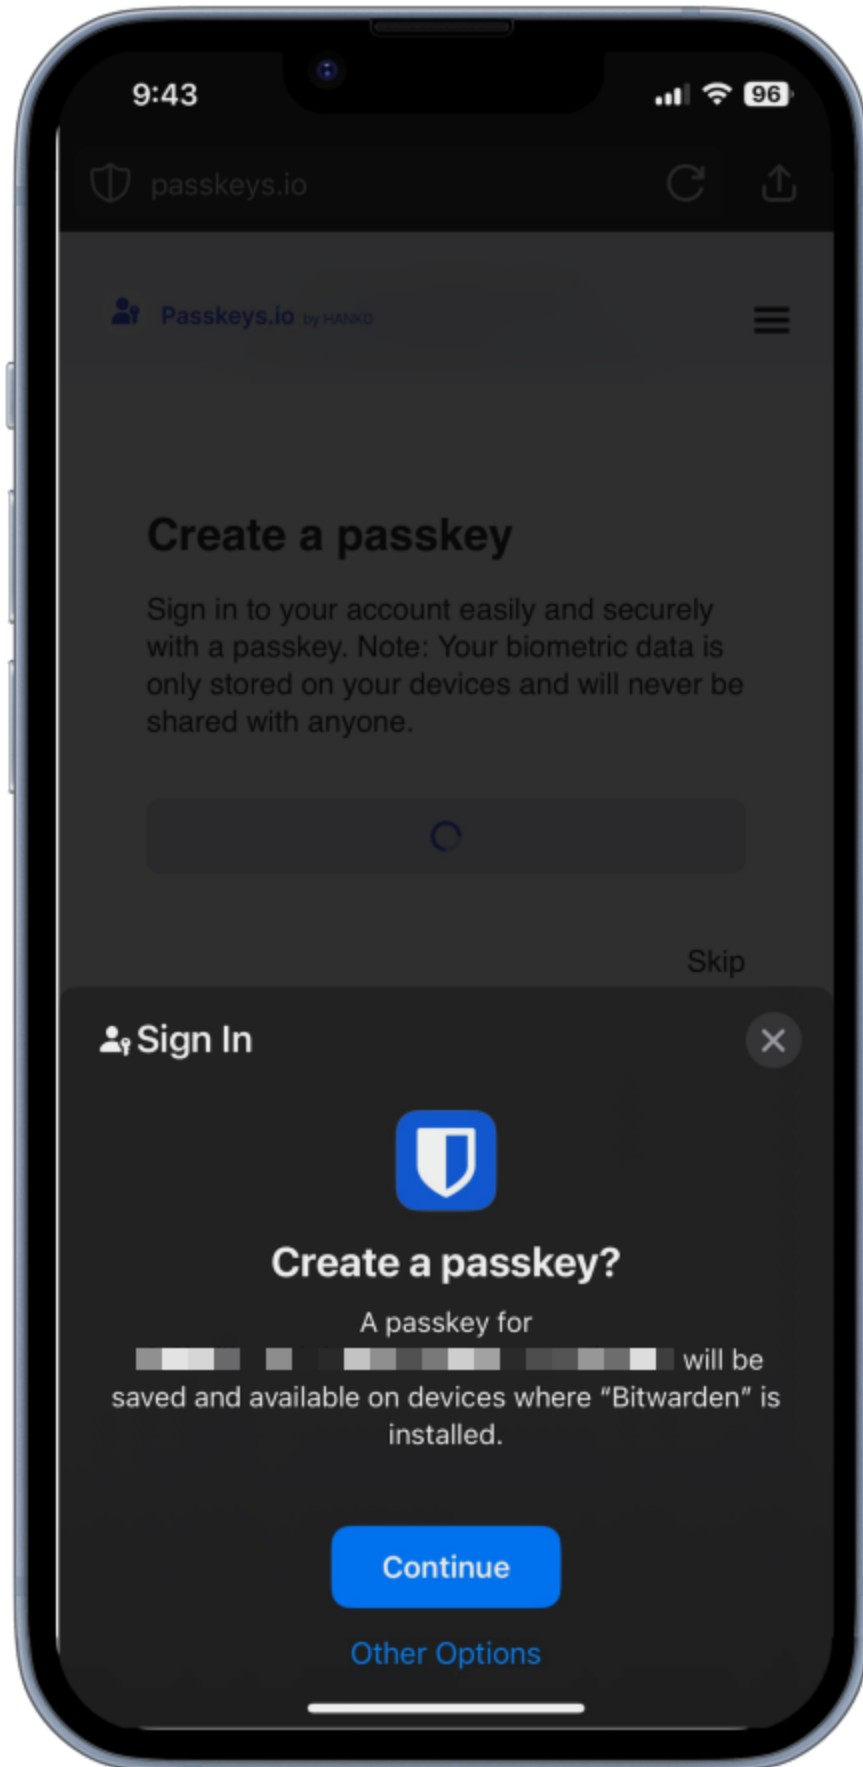

[Create a passkey](#)Välj **Fortsätt**.**Note**

Select **Other Options** if you do not wish to store the passkey in Bitwarden or **Other Sign In Options** to sign in with a passkey not stored in Bitwarden.

Om det redan finns en lösenordsnyckel för den här tjänsten, låter Bitwarden dig spara en ny nyckel genom att **+** välja ikonen för att skapa ett nytt objekt, eller genom att skriva över ett befintligt lösenord:

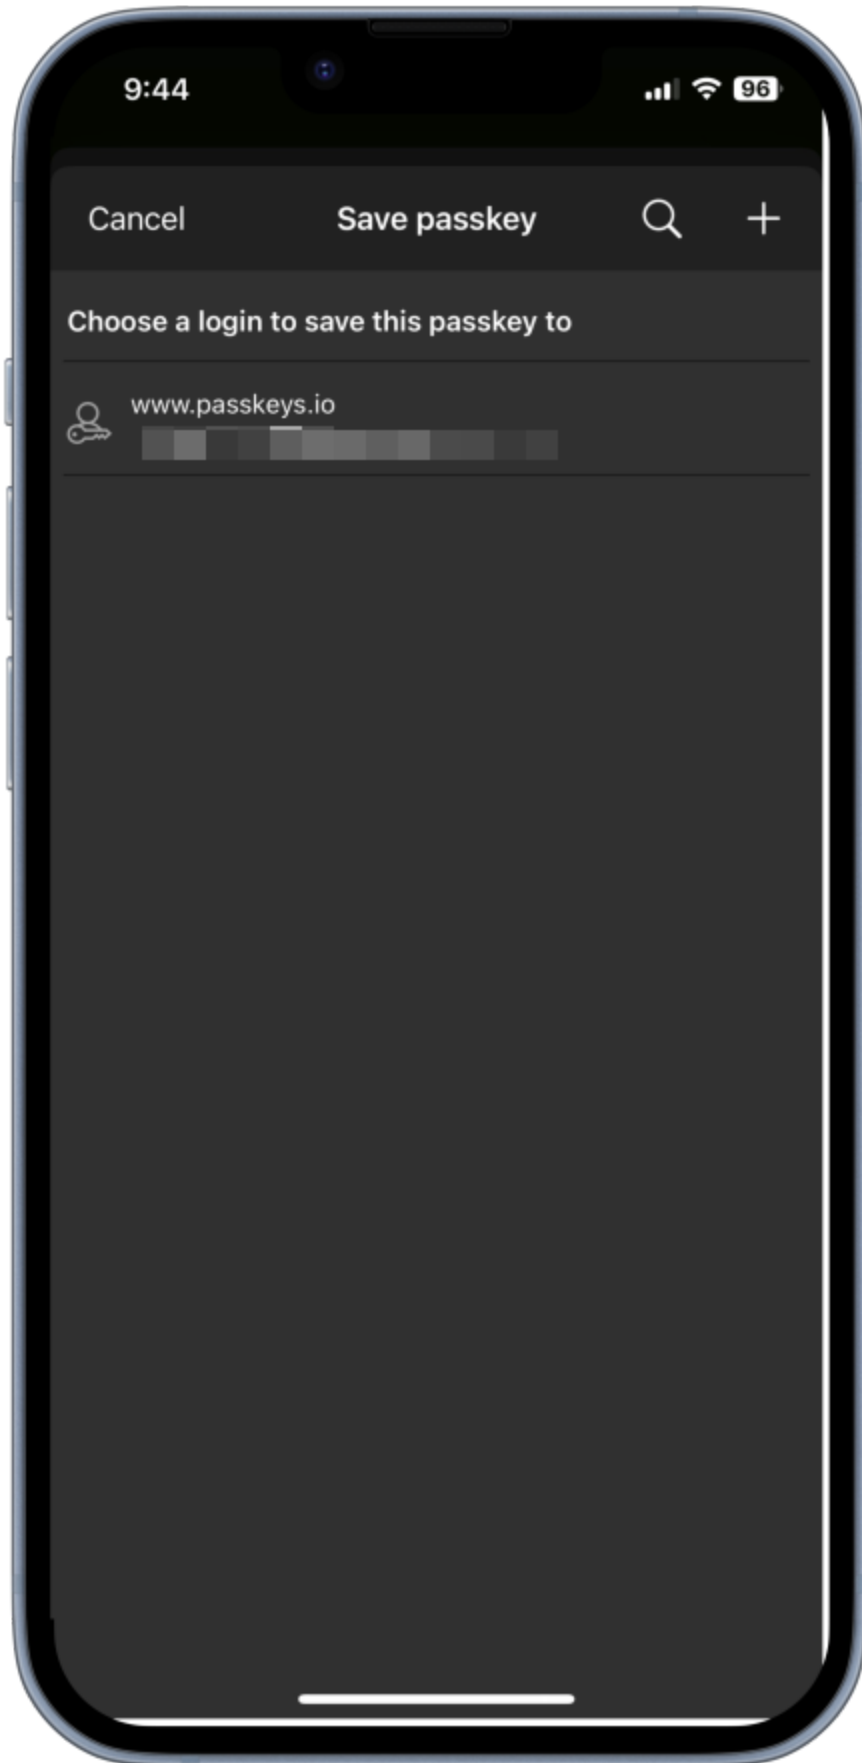


Save or overwrite a passkey

Note

Only one passkey can be saved per login item. If a credential is saved in multiple places, for instance as two separate login items in the individual vault and organization vault respectively, a different passkey can be stored with each login item.

Logga in med en lösenordsnyckel lagrad i Bitwarden

För att använda en lösenordsnyckel lagrad i Bitwarden, initiera lösenordsinloggningsen på webbplatsen. Mobilappen kommer att ge ett alternativ för att logga in med lösenordet som är lagrat i ditt Bitwarden-valv:

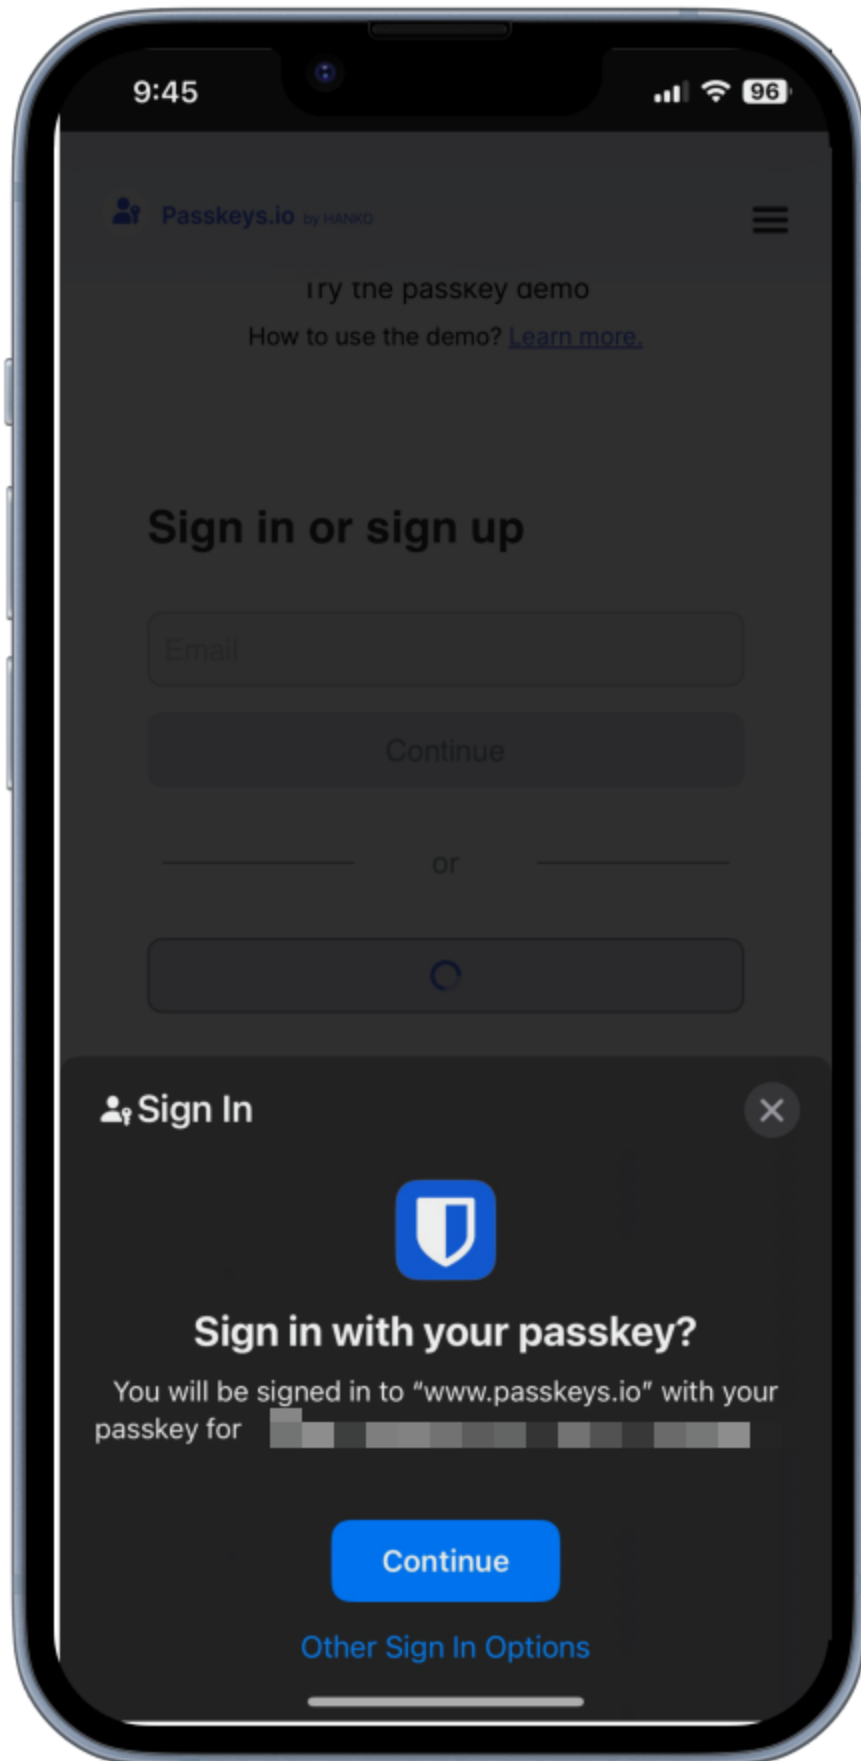

Sign in with passkey

Välj **Fortsätt**. **Note**

Select **Other Options** if you do not wish to store the passkey in Bitwarden or **Other Sign In Options** to sign in with a passkey not stored in Bitwarden.